


Produktnavn	Skrukabelsko Bimetall 25-95x12 med silikonslange med mastik
Vare-/EI nummer	2018360
Produkttype	VCCL2595KC
GTIN	7070701333113
ETIM-klasse	EC001054

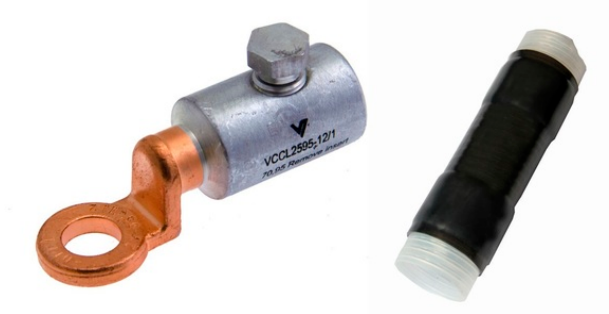

PRODUKTBeskrivelse

Mekanisk Bi-metall kabelsko. Bolter som knekker når riktig moment er oppnådd. Metallene er friksjonssveiset sammen. Produsert iht. IEC 61238-1.

Silikonslange med en forseglende mastik i begge ender. Silikonslangen er pre-ekspandert over en spiralisert plastkjerne. Røret sentreres over emnet som skal isoleres og forsegles. Plastkjernen fjernes enkelt ved at man trekker den merkede spiralen, viktig å følge avmerket trekkeretning. Mastikken i begge ender gir en god og varig forsegling mot fuktighetsinntregning.

Se tabell for rund leder og sektor leder med og uten rundpress.

Elnummer 2018360 og 2018361 er tiltenkt områder spesielt utsatt for korrosjon. Viktig at alle kontaktflater og områder settes inn med fett før montering.

Vi anbefaler RENBlad 8155 for tilkobling.

Vi anbefaler holdeverktøy for kontaktmateriell [8870597](#) som motholdsverktøy.

Dimensjoner

Lengde	130 mm
Høyde	40 mm
Bredde	110 mm

Vekt

150 g

Tekniske spesifikasjoner - Kontaktmateriell

Utvendig diameter	24 mm
Innvendig diameter	13,3 mm
Materiale	Kobber/aluminium
Diameter boltehull	12 mm
Antall bolter	1
Pipe størrelse	13 mm
Avmantlingsmål	32 mm
Kontaktflate	24 mm
Standard	IEC 61238-1

Kabelinformasjon

Aluminium flertrådet (EF009676)	25-95 mm ²
Aluminium sektor flertrådet	25-50 mm ²
Aluminium helkjerne	25-95 mm ²
Aluminium sektor helkjerne	70 mm ²