

EcoLine 1200 Hvit D/I 4850lm 4000K Ra>80 Ikke dimbar

El-nummer: 3315679
 EAN: 7021982128134
 SG artikkelnr: 212813



Elektrisk

Systemeffekt (W): 32W
 Spenning: 220-240V
 Frekvens (Hz): 50/60Hz
 Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51
 PE Lekkasje strøm (mA): 0,07

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Lyskilde inkludert: Ja
 Effektiv lysstrøm (lm): 4850lm
 Lysutbytte: 152 lm/W
 Fargetemperatur: 4000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L90/B10>100.000
 Levetid: L96>50.000
 Lysstråling: Direkte/Indirekte
 Optikk: Opalprismatisk
 UGR: UGR<16
 Synlig flimmer (PstLM): 1
 Stroboskopisk flimmer (SVM): 0,4

Styring

Styring: Ikke dimbar

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
 IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: stålplate
 Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling


Montering: Nedhengt, Innendørs
 Modul: 1200
 Tilkobling: Kabel 5x0,75mm² 2,5m hvit

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1235
 Bredde (mm) W: 166
 Høyde (mm) H: 58
 Vekt (kg) brutto/netto: 5.15 / 4.65

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1255 x 180 x 72

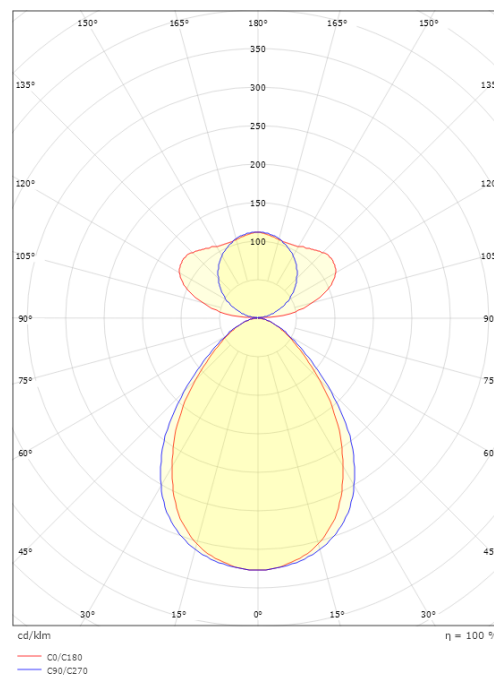

7 0 2 1 9 8 2 1 2 8 1 3 4