

Jupiter Pro Soft



Jupiter Pro Soft Hvit 1850lm 4000K Ra>90 DALI-2 / Push Dim

El-nummer: 3201356
EAN: 7021989403531
SG artikkelnr: 940353

• = Denne artikkelen er produsert på bestilling, med forventet leveringstid på 3-4 uker.



Elektrisk

Systemeffekt (W): 22W
Spenning: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 1850lm
Lysutbytte: 84 lm/W
Fargetemperatur: 4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90
MacAdams faktor: SDCM: 2
Levetid: L90/B10>100.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Reflektor
Lysspredning: 35°
UGR: UGR<10

Styring

Styring: DALI-2 / Push Dim

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP65/IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Hvit RAL 9003
Avskjermingens materiale: Herdet glass

Montering/Tilkobling



Montering: Innfelling, Innendørs / Utendør
Tilkobling: Quick connector

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 130
Diameter (mm) D: 114
Innfellingsdiameter (mm): 83
Innfellingshøyde (mm): 130
Avstand til brennbart materiale (mm): 50mm
Vekt (kg) brutto/netto: 1.09 / 0.91

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 142 x 142 x 140

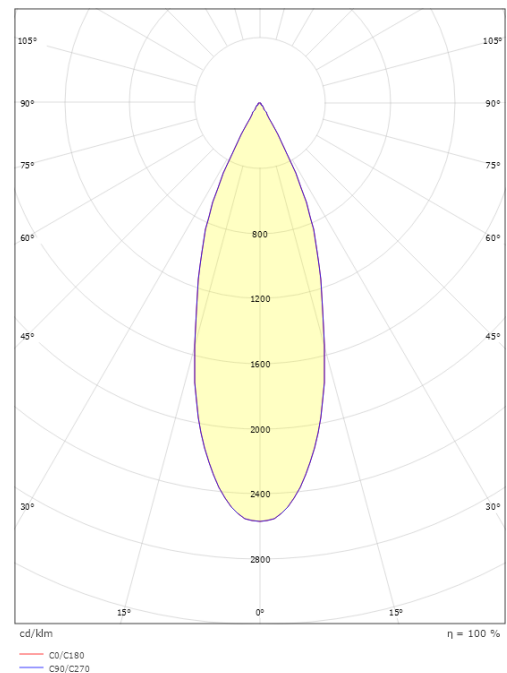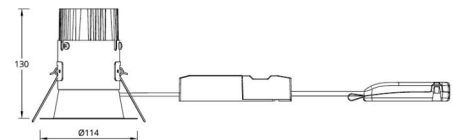

7 0 2 1 9 8 9 4 0 3 5 3 1