

Inspire R



Inspire R Sort 300 950lm 3000K Ra 98 Faseavsnitt

El-nummer: 3203534
EAN: 7021982124297
SG artikkelnr: 212429



Elektrisk

Systemeffekt (W): 15W
Spennings: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 950lm
Lysutbytte: 63 lm/W
Fargetemperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra 98
MacAdams faktor: SDCM: 2
Levetid: L90/B10>100.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Linse
Lysspredning: 55°
UGR: UGR<19
Synlig flimmer (PstLM): 0.1
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.03
Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Sort RAL 9004

Montering/Tilkobling


Montering: Innfelling, Innendørs
Modul: Innfelt
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 303
Bredde (mm) W: 62
Høyde (mm) H: 40
Vekt (kg) brutto/netto: 0.585 / 0.45

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 317 x 121 x 54

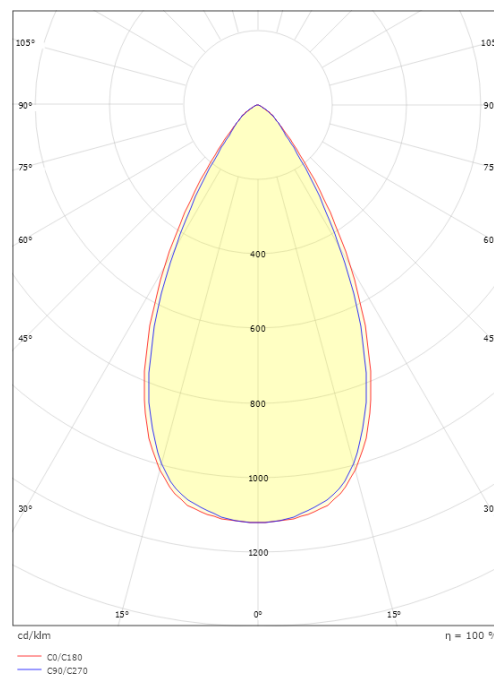

7 0 2 1 9 8 2 1 2 4 2 9 7