

Frosta 330



Frosta 330 Hvit 2370lm 4000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3001136
EAN: 7021982117329
SG artikkelnr: 211732



Elektrisk

Systemeffekt (W): 17W
Spennning: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 43, B16: 69, C10: 68, C16: 110

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Lyskilde inkludert: Ja
Effektiv lysstrøm (lm): 2370lm
Lysutbytte: 139 lm/W
Fargetemperatur: 4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B10>100.000
Levetid: L90>60.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Akryl diffuser
Lysspredning: 125°
UGR: UGR<25
Synlig flimmer (PstLM): 0.05
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.03
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: Faseavsnitt
Driver: 450mA

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
IK Klasse: IK04
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: B
Breeam: Oppfylles Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Stål
Farge: Hvit RAL 9003
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 77
Diameter (mm) D: 330
Vekt (kg) brutto/netto: 2.17 / 1.25

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 355 x 355 x 135

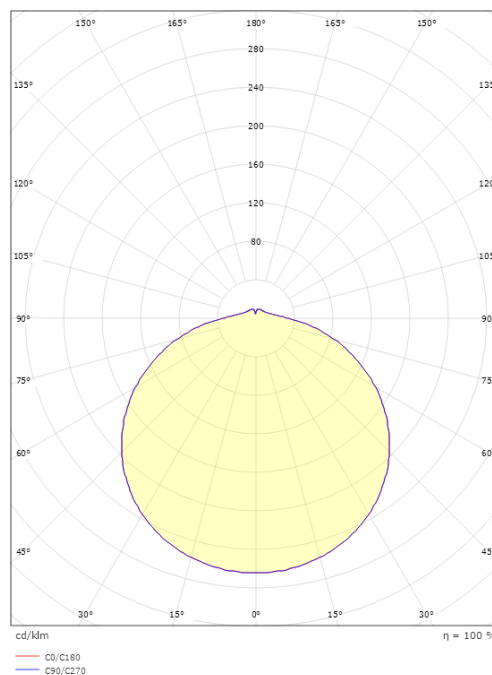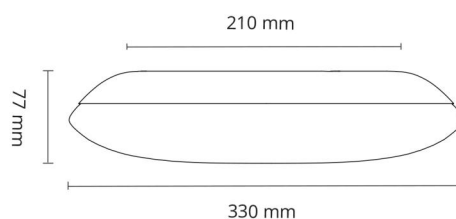

7 0 2 1 9 8 2 1 1 7 3 2 9