

Lineal Recessed Cubic



Lineal Recessed Cubic 840 Hvit 2150lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

El-nummer: 3307355
EAN: 5703821181334
SG artikkelnr: 8246096236



Elektrisk

Systemeffekt (W): 27W
Spennings: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85
PE Lekkasje strøm (mA): 0.01

Lysteknikk

Effektiv lysstrøm (lm): 2150lm
Lysutbytte: 80 lm/W
Fargetemperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L90/B10>100.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Cubic Optic Svart
UGR: UGR<19

Styring

Styring: DALI-2 / Push Dim

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Hvit
Avskjermingens materiale: Polycarbonat (PC)

Montering/Tilkobling





Montering: Innfelling, Innendørs
Modul: 840
Tilkobling: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 gjennomgangskobling

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 841
Bredde (mm) W: 62
Høyde (mm) H: 62
Innfellingshøyde (mm): 105
Vekt (kg) brutto/netto: 2 / 1.8

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 970 x 82 x 72

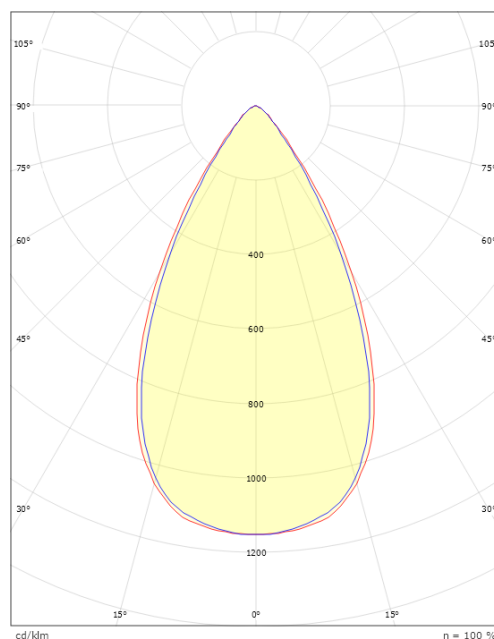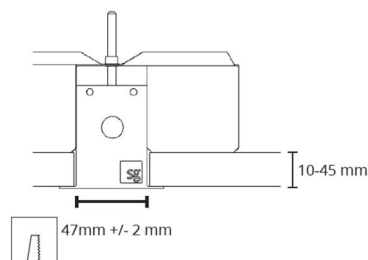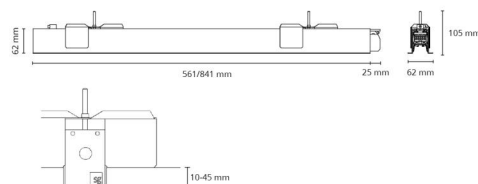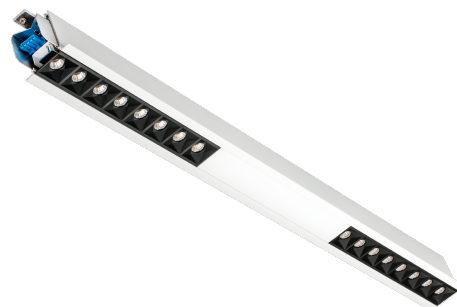

cd/klm
— C0/C180
— C90/C270



5 7 0 3 8 2 1 1 8 1 3 3 4