

Rax ECO 150



Rax ECO 150 Hvit 3000/4000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3203230
EAN: 7021982125683
SG artikkelnr: 212568



Elektrisk

Watt: 8W/17W
Spennings: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 30, B16: 47, C10: 50, C16: 80

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 880lm/930lm/1790lm/1900lm
Lysutbytte: 110/116/105/112lm/W
Fargetemperatur: 3000/4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>50.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Reflektor
Lysspredning: 89°
UGR: UGR<22
Synlig flimmer (PstLM): 0.02
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.01
Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming: Ja

Materialer og overflater

Materiale: Polycarbonat (PC)
Farge: Hvit RAL 9003
Avskjermingsmateriale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling



Montering: Innendørs
Tilkobling: 3 pol Linect / hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 83
Diameter (mm) D: 166
Innfellingsdiameter (mm): 150
Innfellingshøyde (mm): 83
Vekt (kg) brutto/netto: 0.72 / 0.618

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 189 x 172 x 94

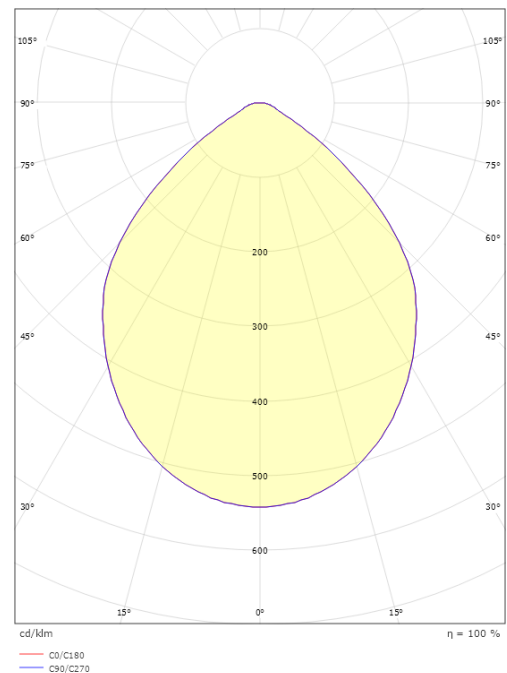

7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 6 8 3