

Rax ECO 200



Rax ECO 200 Hvit 3000/4000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3203231
EAN: 7021982125690
SG artikkelnr: 212569



Elektrisk

Watt: 13W/24W
Spennings: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 23, B16: 36, C10: 37, C16: 60

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 1400lm/1490lm/2310lm/2460lm
Lysutbytte: 108/115/96/103lm/W
Fargetemperatur: 3000/4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>50.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Reflektor
Lysspredning: 95°
UGR: UGR<22
Synlig flimmer (PstLM): 0.04
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0
Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming: Ja

Materialer og overflater

Materiale: Polycarbonat (PC)
Farge: Hvit RAL 9003
Avskjermingsmateriale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling



Montering: Innendørs
Tilkobling: 3 pol Linect / hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 93
Diameter (mm) D: 216
Innfellingsdiameter (mm): 200
Innfellingshøyde (mm): 93
Vekt (kg) brutto/netto: 1.03 / 0.87

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 240 x 222 x 120

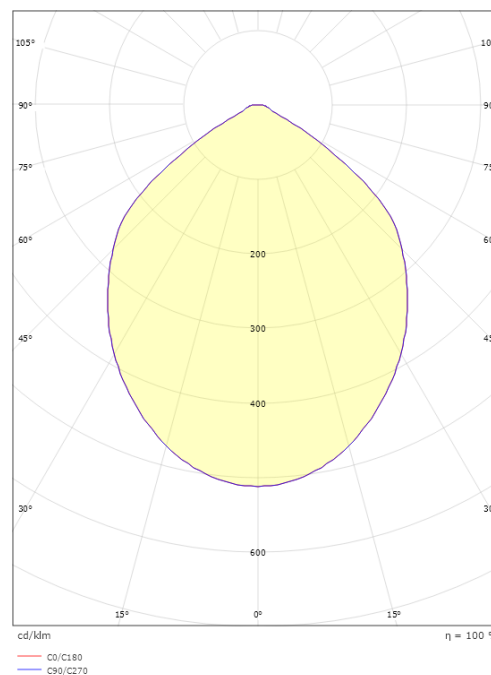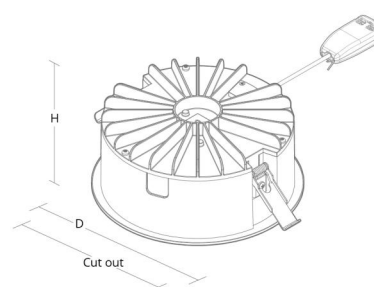

7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 6 9 0