

Fevik Grafitt 1000/2000 4000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3102038
 EAN: 7021986232547
 SG artikkelnr: 623254
 Erstatte: 623234, 623235



Elektrisk

Watt: 8W/17W
 Spenning: 220-240V
 Frekvens (Hz): 50/60Hz
 Maks. armaturer per sikring: B10: 50, B16: 80, C10: 50, C16: 80

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 850/1740lm
 Lysutbytte: 106/102lm/W
 Fargetemperatur: 4000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B20>50.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Reflektor
 Lysspredning: 100°
 ULOR (Ja

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
 IK Klasse: IK10
 IP Klasse: IP65

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
 Byggvarubedømming: Ja

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
 Farge: Grafitt
 Avskjermingens materiale: Herdet glass

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Utendør
 Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Bredde (mm) W: 223
 Høyde (mm) H: 110
 Dybde (D): 276
 Vekt (kg) brutto/netto: 3.5 / 3.3

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 300 x 233 x 120

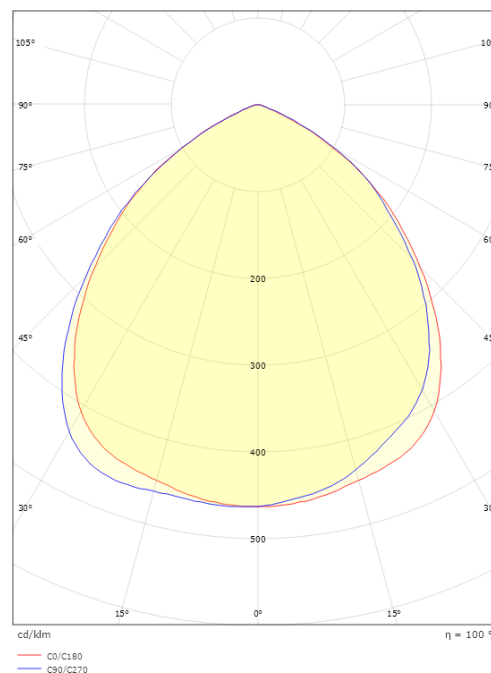

7 0 2 1 9 8 6 2 3 2 5 4 7