

Nemo II



Nemo II Mini Asymmetrisk 160lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3104364
EAN: 7021986300710
SG artikkelnr: 630071



Elektrisk

Systemeffekt (W): 4W
Spennings: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 115, B16: 184, C10: 115, C16: 184

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 160lm
Lysutbytte: 40 lm/W
Fargetemperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>50.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Linse
Synlig flimmer (PstLM): 0
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.01

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP67
Max belastning: 750 kg

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium og rustfritt stål
Avskjermings materiale: Glass

Montering/Tilkobling



Montering: Innfelling, Innendørs / Utendørs
Kabel: Kabel 1m

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 100
Diameter (mm) D: 110
Innfellingsdiameter (mm): 98
Vekt (kg) brutto/netto: 1.107 / 1.007

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 120 x 120 x 120

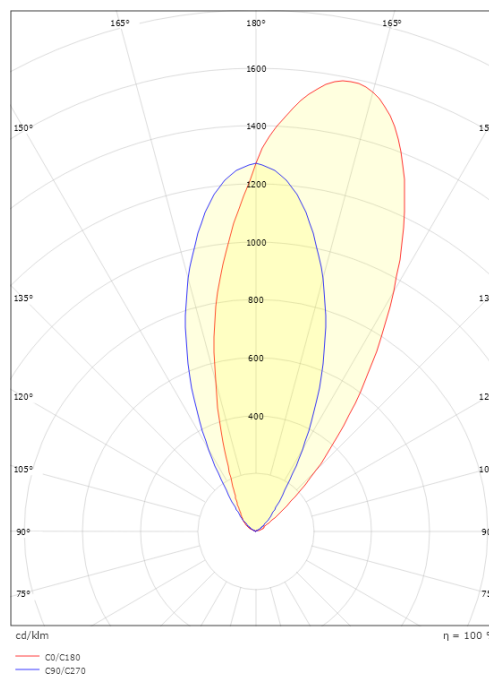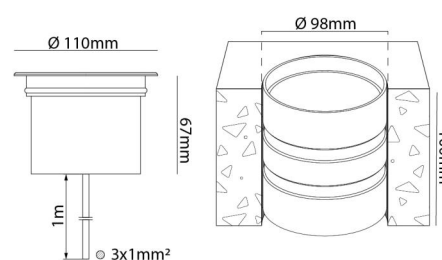

7 0 2 1 9 8 6 3 0 0 7 1 0