

Rax Soft 150



Rax Soft 150 Satin TW LEDDim 2700-6500K Ra>80 Tunable White LEDDim

El-nummer: 3203985
EAN: 7021982125744
SG artikkelnr: 212574



Elektrisk

Systemeffekt (W): 28W
Spennings: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 20, B16: 32, C10: 20, C16: 32

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 2600lm (@6500K)
Nødlumen: Nødllys 280lm
Lysutbytte: 93 lm/W
Fargetemperatur: 2700-6500K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L90/B10>100.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Satin Matt Reflector
Lysspredning: 68°
Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

Styring

Styring: Tunable White LEDDim

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP44/IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming: Ja

Materialer og overflater

Materiale: Flammehemmende polykarbonat (PC)
Farge: Hvit/Satin matt
Avskjermingens materiale: Polycarbonat (PC)

Montering/Tilkobling


Montering: Innfelling, Innendørs
Tilkobling: 3 pol Linect / hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 83
Diameter (mm) D: 166
Innfellingsdiameter (mm): 150
Innfellingshøyde (mm): 80
Vekt (kg) brutto/netto: 0.916 / 0.77

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 190 x 190 x 95

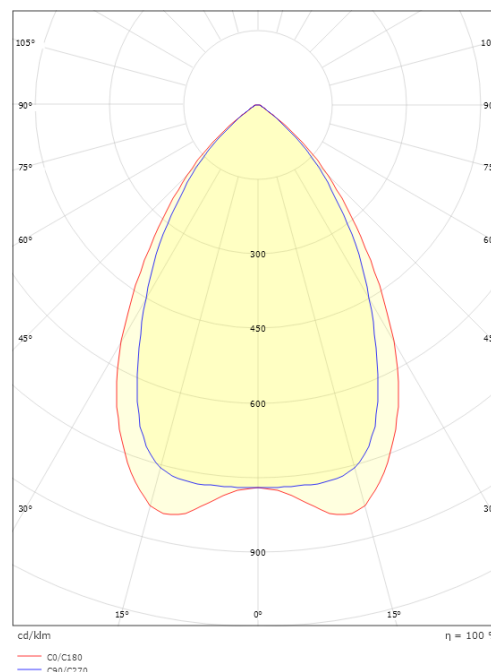

7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 7 4 4