

Callisto Wall



Callisto Wall Grafitt 110lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3100105
EAN: 7021989230151
SG artikkelnr: 923015



Elektrisk

Systemeffekt (W): 3W
Spennings: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 115, B16: 184, C10: 134, C16: 215

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 110lm
Lysutbytte: 37 lm/W
Fargetemperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L70/B50>50.000
Lysstråling: Direkte/Asymmetrisk
Optikk: Glass gjennomiktig
Lysspredning: 70°/40°

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
IK Klasse: IK06
IP Klasse: IP65

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming: Ja

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Grafitt
Avskjermingsmateriale: Herdet glass

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs / Utendørs
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 35
Diameter (mm) D: 110
Vekt (kg) brutto/netto: 0.3 / 0.238

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 120 x 115 x 45

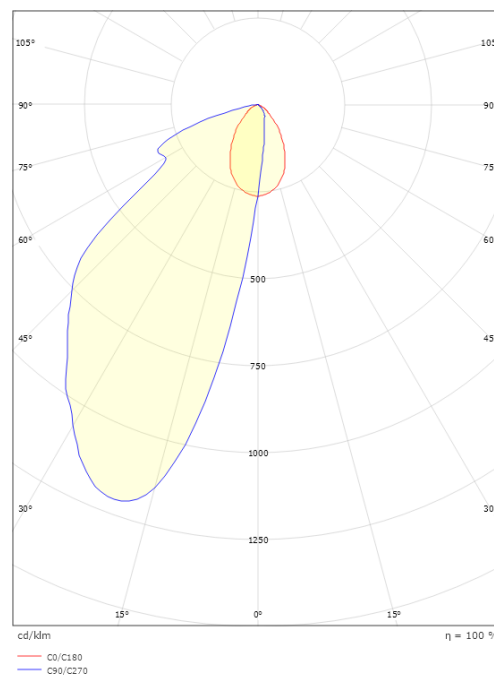

7 0 2 1 9 8 9 2 3 0 1 5 1