

Prelude Square



Prelude Square Sort m/ kontakt 1550lm 3000K Ra>90 Faseavsnitt

El-nummer: 3309231
EAN: 7021981113971
SG artikkelnr: 111397



Elektrisk

Systemeffekt (W): 13W
Spennning: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 43, B16: 69, C10: 43, C16: 69

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 1550lm
Lysutbytte: 119 lm/W
Fargetemperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B10>100.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Akryl diffuser

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
IK Klasse: IK05
IP Klasse: IP44 (horisontalt montert) / IP20 (vertikal montert)
Integrert overspenningsvern: (min. 4 kV) Integrert

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Sort RAL 9004
Avskjermingsmateriale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling


Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Bredde (mm) W: 590
Høyde (mm) H: 59
Dybde (D): 62
Vekt (kg) brutto/netto: 1.085 / 0.969

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 598 x 65 x 65

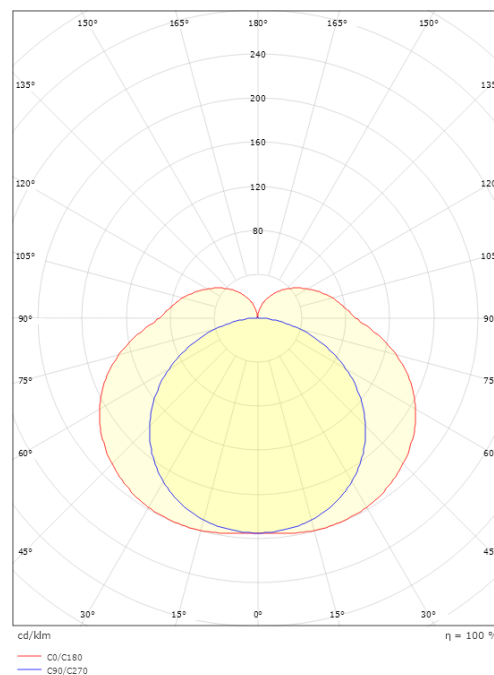

7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 9 7 1