

Fenes Linse 2 4710lm 4000K Ra>70 Ikke dimbar

El-nummer: 3502777
 EAN: 7021982126413
 SG artikkelnr: 212641



Elektrisk

Watt: 35W
 Systemeffekt (W): 35W
 Spenning: 220-240V
 Frekvens (Hz): 50/60Hz
 Maks. armaturer per sikring: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Lyskilde inkludert: Ja
 Effektiv lysstrøm (lm): 4710lm
 Lysutbytte: 135 lm/W
 Fargetemperatur: 4000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>70
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L95/B50>100.000
 Levetid: L98>50.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: PMMA, Polymethylmethacrylat

Styring

Styring: Ikke dimbar

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
 IK Klasse: IK08
 IP Klasse: IP66

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
 Farge: Grå RAL 7042
 Avskjermingens materiale: Herdet glass

Montering/Tilkobling




Montering: Mast - Side / Topp (Ø42-48/Ø60), Utendør
 Modul: Linse 2
 Kabel: Kabel 2x1.0mm² 8m, H05RN-F
 Vindprosjisert areal: S=0,0175m² T=0,048m²

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 370
 Bredder (mm) W: 170
 Høyde (mm) H: 145
 Vekt (kg) brutto/netto: 4.345 / 3.975

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 480 x 180 x 95

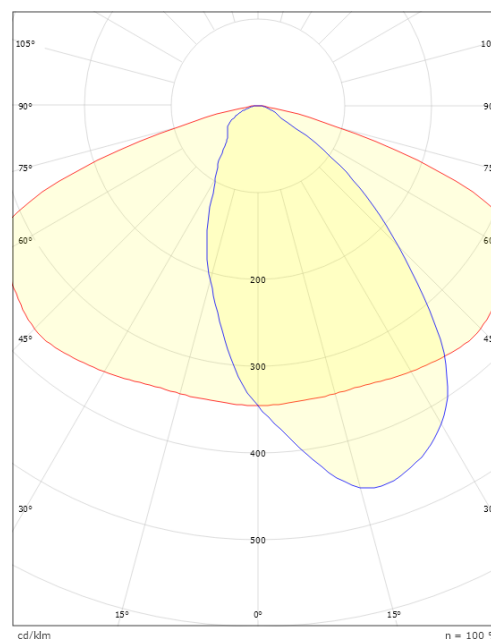

cd/km
 C0/C180
 C90/C270

$\eta = 100\%$

