

Herning Wall



Herning Wall Grå Midi 1060/1140/1770/1920lm 3000/4000K Ra>80

Faseavsnitt

El-nummer: 3102134
EAN: 7021986239638
SG artikkelnr: 623963



Elektrisk

Watt: 13W/25W
Spennings: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 23, B16: 36, C10: 37, C16: 60

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 1060/1140/1770/1920lm
Lysutbytte: 82/88/71/77lm/W
Fargetemperatur: 3000/4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>50.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Glass
UGR: UGR<25
Fotobiologisk sikkerhet: RG 1
ULOR (Ja

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
IK Klasse: IK06
IP Klasse: IP65

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Grå RAL 7042

Montering/Tilkobling



Montering: Vegg, Innendørs / Utendør
Tilkobling: Hurtigklemme
Vindprosjisert areal: 0,0435m²

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 402
Bredde (mm) W: 240
Høyde (mm) H: 222
Vekt (kg) brutto/netto: 3.354 / 2.62

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 420 x 250 x 240

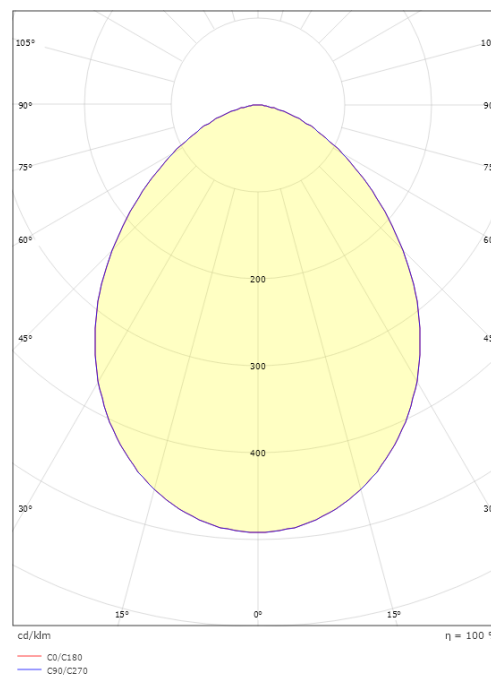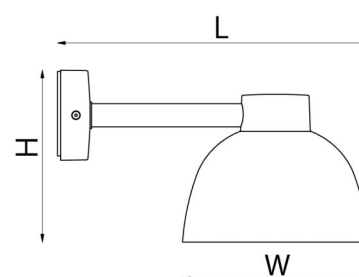

7 0 2 1 9 8 6 2 3 9 6 3 8