

# Tube Micro S



## Tube Micro S Sort DimToWarm 340lm 2000-2800K Ra>95 Faseavsnitt

El-nummer: 3205376  
EAN: 7021983208118  
SG artikkelnr: 320811



### Elektrisk

Systemeffekt (W): 7W  
Spennings: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Maks. armaturer per sikring: B10: 180, B16: 290, C10: 180, C16: 290

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 340lm  
Lysutbytte: 49 lm/W  
Fargetemperatur: 2000-2800K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>95  
MacAdams faktor: SDCM: 2  
Levetid: L90/B10>50.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Reflektor  
Lysspredning: 36°  
UGR: UGR<19  
Synlig flimmer (PstLM): 0  
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.01

### Styring

Styring: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II  
IP Klasse: IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
Farge: Sort RAL 9004  
Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

### Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 135  
Bredde (mm) W: 39  
Høyde (mm) H: 25  
Diameter (mm) D: 102  
Vekt (kg) brutto/netto: 0.523 / 0.428

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 185 x 106 x 106

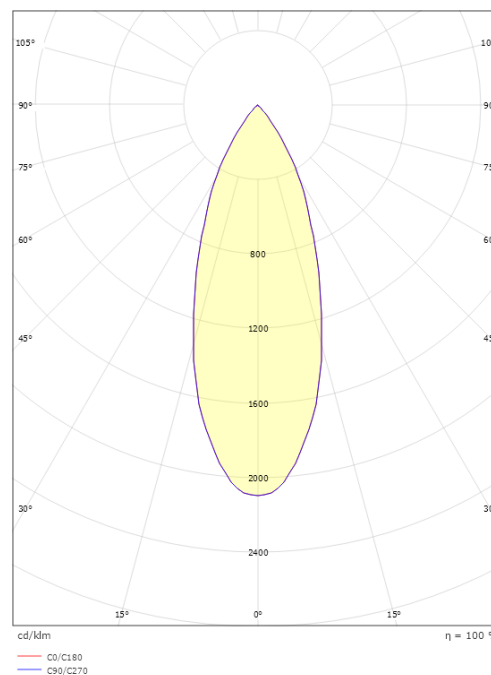

7 0 2 1 9 8 3 2 0 8 1 1 8