

Sense Line



Sense Line 120x1200 Hvit Linect 2460lm 4000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3318446
EAN: 7021982126963
SG artikkelnr: 212696



Elektrisk

Systemeffekt (W): 18W
Spennings: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 18, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Lyskilde inkludert: Ja
Effektiv lysstrøm (lm): 2460lm
Lysutbytte: 137 lm/W
Fargetemperatur: 4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>100.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opalprismatisk
Lysspredning: 84°
UGR: UGR<19
Synlig flimmer (PstLM): 0.09
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.04

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: B
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: stålplate
Farge: Hvit
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling


Montering: Innfelling, Innendørs
Modul: 120x1200
Tilkobling: 3 pol Linect / hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1195
Bredde (mm) W: 118
Høyde (mm) H: 35
Innfellingshøyde (mm): 35
Vekt (kg) brutto/netto: 1.5 / 1.3

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1350 x 135 x 54

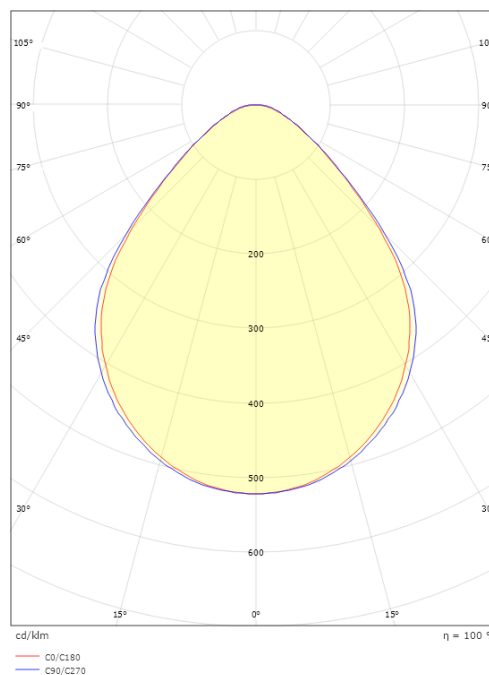

7 0 2 1 9 8 2 1 2 6 9 6 3