

# Inspire Connect



## Inspire Connect 1200 Sort prismatisk 3510lm 3000K Ra>80 Connect

El-nummer: 3315939  
EAN: 7021982124778  
SG artikkelnr: 212477



### Elektrisk

Systemeffekt (W): 29W  
Spennings: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Maks. armaturer per sikring: B10: 26, B16: 42, C10: 43, C16: 71  
PE Lekkasje strøm (mA): 0.50

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Lyskilde inkludert: Ja  
Effektiv lysstrøm (lm): 3510lm  
Lysutbytte: 121 lm/W  
Fargetemperatur: 3000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L80/B20>100.000  
Levetid: L90>50.000  
Lysstråling: Direkte/Indirekte 50/50%  
Optikk: Prismatisk afskærmning  
UGR: UGR<19  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

### Styring

Styring: Connect

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
IP Klasse: IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: B  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
Farge: Sort RAL 9004  
Avskjermingens materiale: Polycarbonat (PC)

### Montering/Tilkobling



Montering: Nedhengt, Innendørs  
Modul: 1200  
Wiresett: 2x2m wire kit  
Kabel: Kabel 3x0,75mm<sup>2</sup> 2,5m

### Dimensjoner


Lengde (mm) L: 1241  
Bredde (mm) W: 38  
Høyde (mm) H: 70  
Vekt (kg) brutto/netto: 3.775 / 3.375

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1365 x 90 x 61

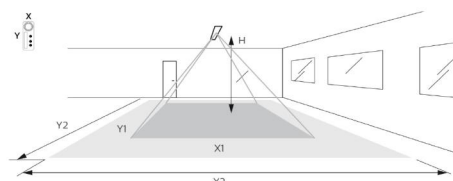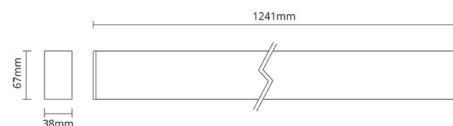

| H (m) | Minor movements |        | Major movements |        |
|-------|-----------------|--------|-----------------|--------|
|       | X1 (m)          | Y1 (m) | X2 (m)          | Y2 (m) |
| 2.4   | 1.9             | 2.9    | 2.9             | 4.3    |
| 3     | 2.4             | 3.6    | 3.6             | 5.4    |

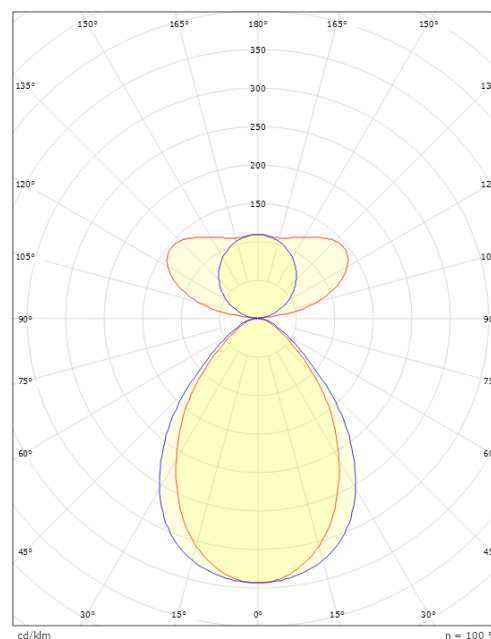

cd/kdm  
C0/C180  
C90/C270



7 0 2 1 9 8 2 1 2 4 7 7 8