

Ecoline Connect



Ecoline Connect 1600 Hvit 5180lm 4000K Ra>80 Connect

El-nummer: 3315933
EAN: 7021982120992
SG artikkelnr: 212099



Elektrisk

Systemeffekt (W): 36W
Spennings: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 40
PE Lekkasjestrøm (mA): 0.50

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Lyskilde inkludert: Ja
Effektiv lysstrøm (lm): 5180lm
Lysutbytte: 144 lm/W
Fargetemperatur: 4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>100.000
Levetid: L90>50.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opalprismatisk
UGR: UGR<19
Synlig flimrer (PstLM): 1
Stroboskopisk flimrer (SVM): 0,4
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: Connect

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimrerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: stålplate
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling


Montering: Hengende eller utenpåliggende, Innendørs
Modul: 1600
Tilkobling: 3 pol Hurtigklemme

Dimensjoner


Lengde (mm) L: 1600
Bredde (mm) W: 166
Høyde (mm) H: 55
Vekt (kg) brutto/netto: 5.5 / 5

Forpakning


Forpakkingsstørrelse (mm): 1620 x 180 x 70

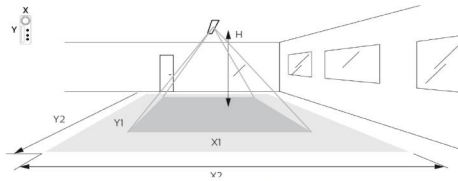

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4

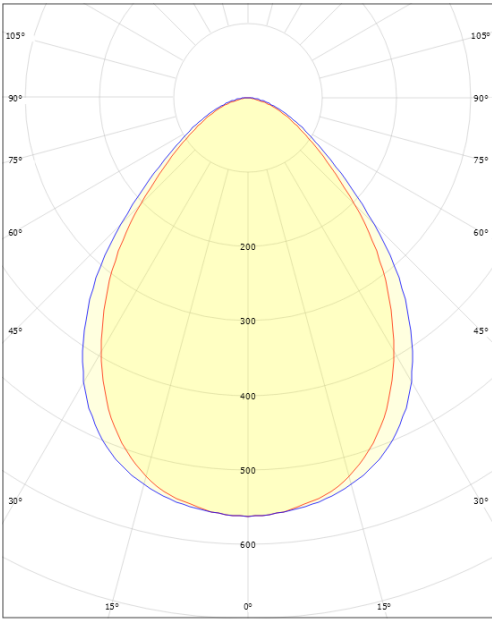

cd/kdm
C0/C180
C90/C270
η = 100 %



7 0 2 1 9 8 2 1 2 0 9 9 2