

Rax Soft Surface IP65 150



Rax Soft Surface IP65 150 Sort 4000 3680lm 4000K Ra>80 Ikke dimbar

El-nummer: 3223819
EAN: 7021982127618
SG artikkelnr: 212761



Elektrisk

Systemeffekt (W): 34W
Spennings: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 17, B16: 27, C10: 28, C16: 45

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 3680lm
Lysutbytte: 108 lm/W
Fargetemperatur: 4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 2
Levetid: L90/B10>100.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Satin Matt Reflector
Lysspredning: 68°
UGR: UGR<22
Synlig flimrer (PstLM): 0.02
Stroboskopisk flimrer (SVM): 0.01
Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

Styring

Styring: Ikke dimbar

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IK Klasse: IK06
IP Klasse: IP65

Energi og godkjenning

Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Sort/Satin matt
Avskjermings materiale: Glass

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs / Utendør
Tilkobling: 5 pol Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 196
Diameter (mm) D: 175
Vekt (kg) brutto/netto: 3.03 / 2.78

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 183 x 183 x 220

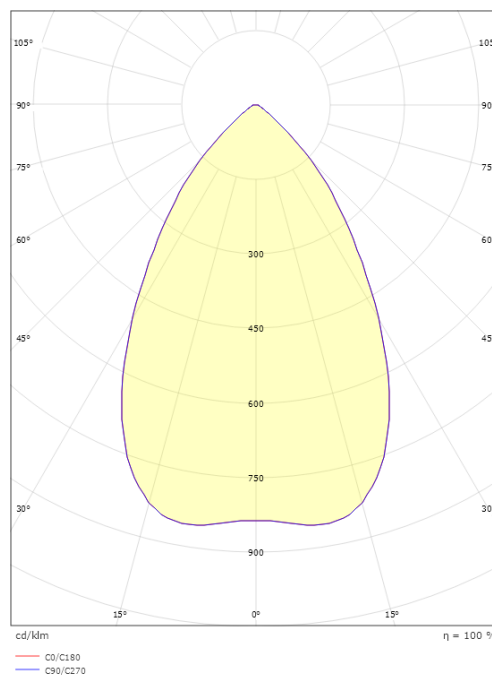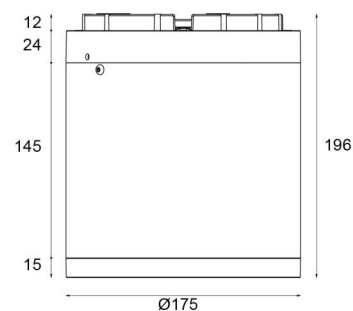

7 0 2 1 9 8 2 1 2 7 6 1 8