

# Rax Soft Surface IP65 150



## Rax Soft Surface IP65 150 Hvit 4000 3690lm 4000K Ra>80 Ikke dimbar

El-nummer: 3223817  
EAN: 7021982127595  
SG artikkelnr: 212759



### Elektrisk

Systemeffekt (W): 34W  
Spennings: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Maks. armaturer per sikring: B10: 17, B16: 27, C10: 28, C16: 45

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 3690lm  
Lysutbytte: 109 lm/W  
Fargetemperatur: 4000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 2  
Levetid: L90/B10>100.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Satin Matt Reflector  
Lysspredning: 68°  
UGR: UGR<22  
Synlig flimrer (PstLM): 0.02  
Stroboskopisk flimrer (SVM): 0.01  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

### Styring

Styring: Ikke dimbar

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
IK Klasse: IK06  
IP Klasse: IP65

### Energi og godkjenning

Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
Farge: Hvit/Satin matt  
Avskjermings materiale: Glass

### Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs / Utendør  
Tilkobling: 5 pol Hurtigklemme

### Dimensjoner

Høyde (mm) H: 196  
Diameter (mm) D: 175  
Vekt (kg) brutto/netto: 3.03 / 2.78

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 183 x 183 x 220

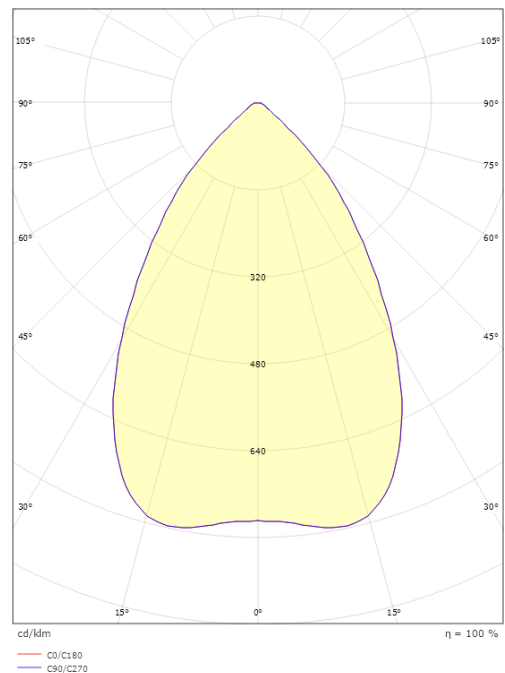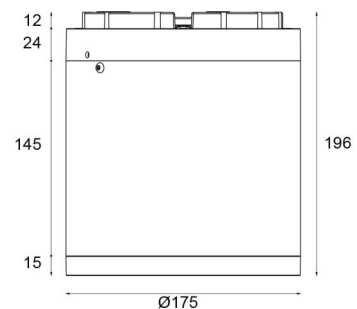

7 0 2 1 9 8 2 1 2 7 5 9 5