

# Rax Soft IP65 150



## Rax Soft IP65 150 Hvit 4000 3690lm 4000K Ra>80 Ikke dimbar

El-nummer: 3223813  
EAN: 7021982127519  
SG artikkelnr: 212751



### Elektrisk

Systemeffekt (W): 34W  
Spennings: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Maks. armaturer per sikring: B10: 17, B16: 27, C10: 28, C16: 45

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 3690lm  
Lysutbytte: 109 lm/W  
Fargetemperatur: 4000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 2  
Levetid: L90/B10>100.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Satin Matt Reflector  
Lysspredning: 68°  
UGR: UGR<25  
Synlig flimrer (PstLM): 0.02  
Stroboskopisk flimrer (SVM): 0.01  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

### Styring

Styring: Ikke dimbar

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV  
IK Klasse: IK06  
IP Klasse: IP65

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
Farge: Hvit/Satin matt  
Avskjermingens materiale: Glass

### Montering/Tilkobling



Montering: Innfelling, Innendørs / Utendør  
Tilkobling: 5 pol Hurtigklemme

### Dimensjoner

Høyde (mm) H: 94  
Diameter (mm) D: 175  
Innfellingsdiameter (mm): 150  
Innfellingshøyde (mm): 79  
Vekt (kg) brutto/netto: 2.2 / 1.8

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 360 x 185 x 160

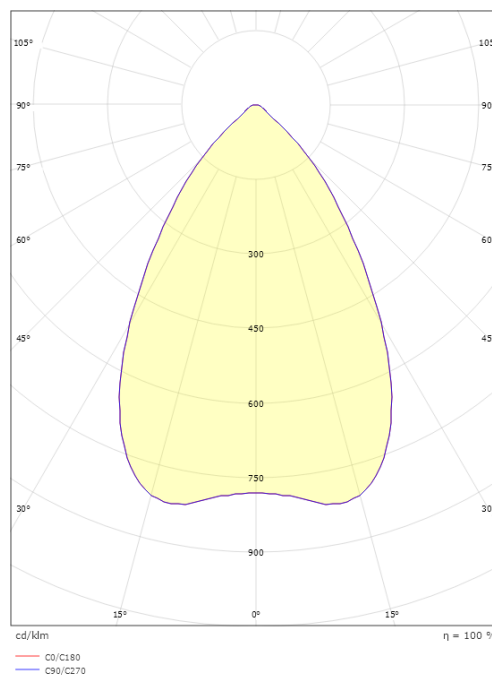

7 0 2 1 9 8 2 1 2 7 5 1 9