

Inspire 1500 Hvit prismatisk 4800lm 3000K Ra>80 Dim 1x snortrekk

El-nummer: 3345129
 EAN: 7021982128608
 SG artikkelnr: 212860



Elektrisk

Systemeffekt (W): 35W
 Spenning: 220-240V
 Frekvens (Hz): 50/60Hz
 Maks. armaturer per sikring: B10: 12, B16: 20, C10: 21, C16: 29
 PE Lekkasje strøm (mA): 0.07

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 4800lm
 Lysutbytte: 137 lm/W
 Fargetemperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L90/B10>100.000
 Levetid: L96>50.000
 Lysstråling: Direkte/Indirekte
 Optikk: Prismatisk afskærmning
 UGR: UGR<19
 Synlig flimrer (PstLM): <1
 Stroboskopisk flimrer (SVM): <0,4
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: Dim 1x snortrekk
 Driver: 950mA

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
 IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: B
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimrerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
 Avskjermingens materiale: Polycarbonat (PC)

Montering/Tilkobling



Montering: Nedhengt, Innendørs
 Modul: 1500
 Wiresett: 2x2m wire kit
 Kabel: Kabel 3x0,75mm² 2,5m

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1465
 Bredder (mm) W: 38
 Høyde (mm) H: 67
 Vekt (kg) brutto/netto: 4.3 / 3.9

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1590 x 90 x 61

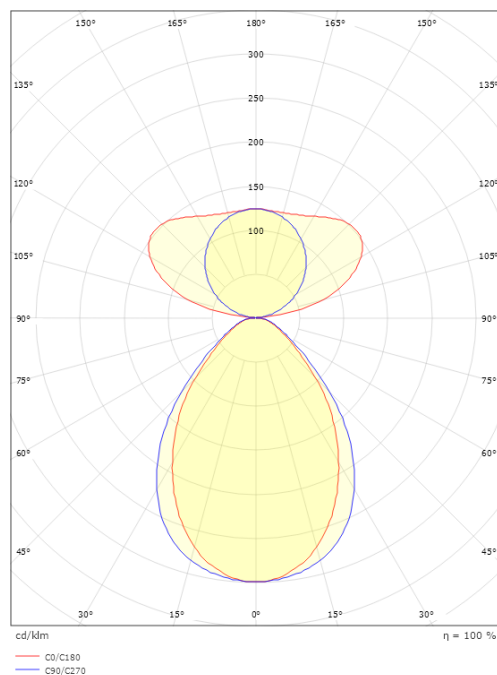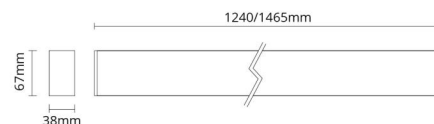

7 0 2 1 9 8 2 1 2 8 6 0 8