

EcoLine 1600 Hvit 4880lm 3000K Ra>80 DALI-2

El-nummer: 3327006
EAN: 7021982128028
SG artikkelnr: 212802

**Elektrisk**

Systemeffekt (W): 36W
Spennings: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 14, B16: 24, C10: 25, C16: 41
PE Lekkasje strøm (mA): 0.30

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Lyskilde inkludert: Ja
Effektiv lysstrøm (lm): 4880lm
Lysutbytte: 136 lm/W
Fargetemperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L90/B10>100.000
Levetid: L96>50.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opalprismatisk
UGR: UGR<19
Synlig flimrer (PstLM): 1
Stroboskopisk flimrer (SVM): 0,4
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: DALI-2

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimrerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: stålplate
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling


Montering: Hengende eller utenpåliggende, Innendørs
Modul: 1600
Tilkobling: 3+2 pol hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1600
Bredde (mm) W: 166
Høyde (mm) H: 47
Vekt (kg) brutto/netto: 5.2 / 4.5

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1620 x 180 x 62

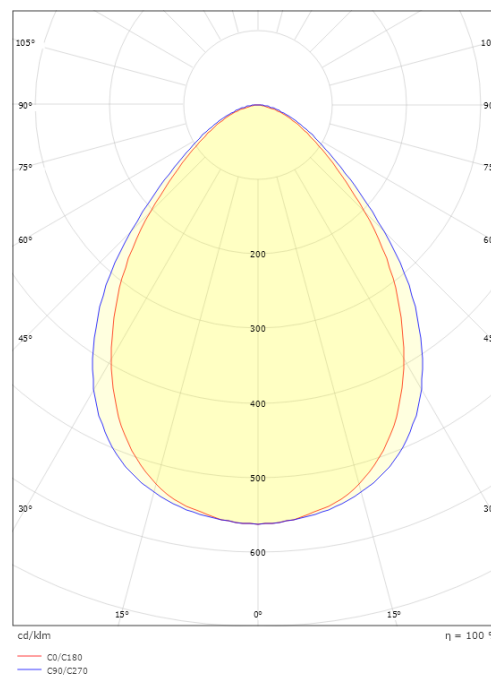

7 0 2 1 9 8 2 1 2 8 0 2 8