

Lineal surface



Lineal surface 1400 Hvit 2320lm 3000K Ra>80 Connect

El-nummer: 3308309
EAN: 5703821206044
SG artikkelnr: 9341000675



Elektrisk

Systemeffekt (W): 21W
Spennings: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 26, B16: 42, C10: 44, C16: 70

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 2320lm
Lysutbytte: 110 lm/W
Fargetemperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B10>100.000
Levetid: L93/>50.000
Lysstråling: Direkte

Styring

Styring: Connect

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Hvit RAL 9003

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Modul: 1400

Dimensjoner


Lengde (mm) L: 1472
Bredde (mm) W: 42
Høyde (mm) H: 70
Vekt (kg) brutto/netto: 3.5 / 2.9

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1630 x 47 x 85

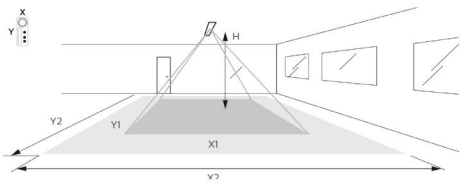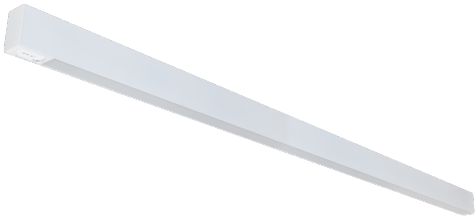

	Minor movements		Major movements	
H (m)	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4

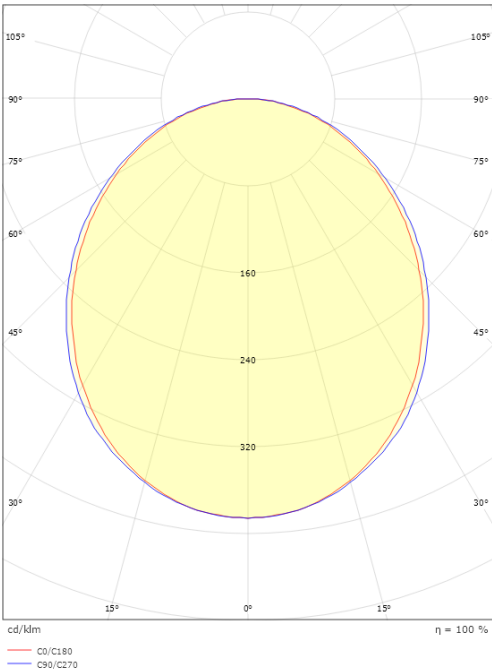

5 7 0 3 8 2 1 2 0 6 0 4 4