

Area 66



Area 66 Grå 4500lm 4000K Ra>80 Ikke dimbar

El-nummer: 3300324
EAN: 7021981200015
SG artikkelnr: 120001



Elektrisk

Systemeffekt (W): 36W
Spennings: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 12, B16: 19, C10: 20, C16: 32
PE Lekkasje strøm (mA): 0.27

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 4500lm
Lysutbytte: 125 lm/W
Fargetemperatur: 4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B10>100.000
Levetid: L90/B50>50.000
Minimum omgivelsestemperatur: -25°C
Maksimum omgivelsestemperatur: 45°C
Levetid ved maks omgivelsestemp.: L80/B20>50.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opal
Lysspredning: 100°
UGR: UGR<28

Styring

Styring: Ikke dimbar

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP66
Glødetrådstestet: 850°C - 30s

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming: Ja
Sunda Hus: C+
Næringsmiddelgodkjent (IFS og HACCP): Ja

Materialer og overflater

Materiale: UV-stabilisert polykarbonat
Farge: Grå
Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Tilkobling: 5 pol hurtigklemme med 5x2,5mm2 gjennomgangskobling

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1174
Bredde (mm) W: 92
Høyde (mm) H: 70
Vekt (kg) brutto/netto: 2.832 / 2.36

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1230 x 110 x 80

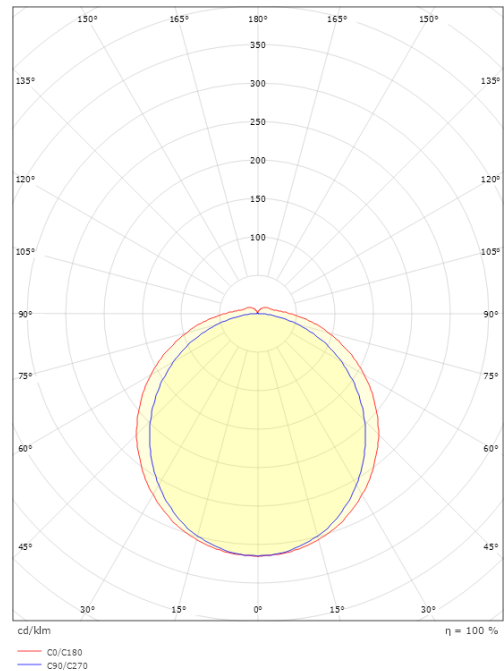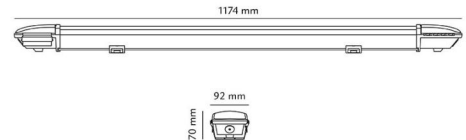

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 1 5