

View Hvit 920lm 3000K Ra>90 Faseavsnitt

El-nummer: 3000203
EAN: 7021981114213
SG artikkelnr: 111421

**Elektrisk**

Systemeffekt (W): 11W
Spennings: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 23, B16: 37, C10: 29, C16: 46

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 920lm
Lysutbytte: 84 lm/W
Fargetemperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L90/B10>50.000
Levetid: L80/B10>100.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opal
UGR: UGR<28
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP44 (horisontalt montert) / IP20 (vertikal montert)

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming: Ja
Sunda Hus: C-

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Hvit RAL 9003 matt
Avskjermingsmateriale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling




Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 460
Bredde (mm) W: 135
Høyde (mm) H: 60
Dybde (D): 135
Vekt (kg) brutto/netto: 0.976 / 0.802

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 470 x 142 x 70

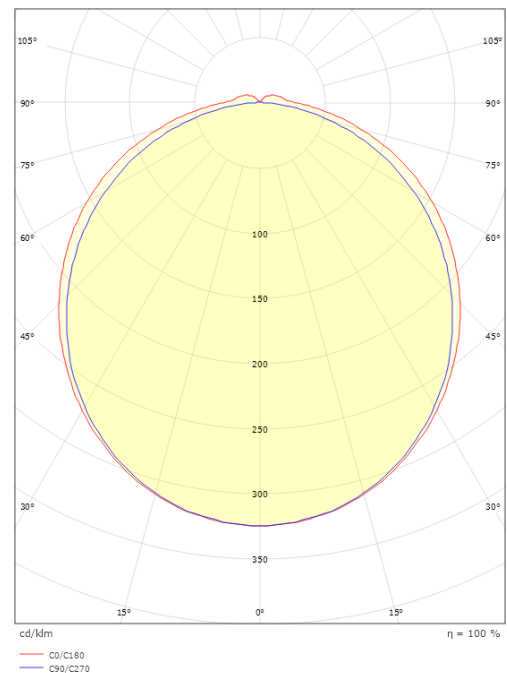

7 0 2 1 9 8 1 1 1 4 2 1 3