

Namsen 1200 Hvit m/ 2 x kontakt 2110lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3302784
 EAN: 7021981120252
 SG artikkelnr: 112025



Elektrisk

Systemeffekt (W): 27W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 2110lm
 Lysutbytte: 78 lm/W
 Fargetemperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B50>50.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Opal
 UGR: UGR<28
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
 IK Klasse: IK08
 IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
 Byggvarubedømming: Ja
 Sunda Hus: C-

Materialer og overflater

Materiale: Stål
 Farge: Hvit
 Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling


Montering: Utenpåliggende, Innendørs
 Modul: 1200
 Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1195
 Bredder (mm) W: 69
 Høyde (mm) H: 46
 Vekt (kg) brutto/netto: 2.52 / 2.1

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1200 x 75 x 55

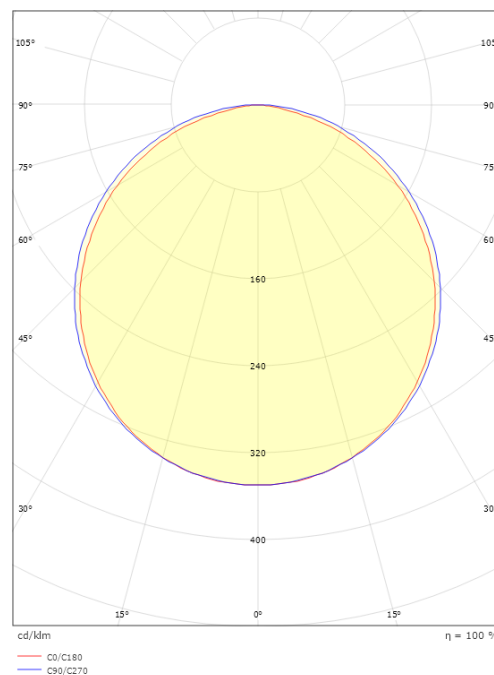

7 0 2 1 9 8 1 1 2 0 2 5 2