

Area 66



Area 66 Grå 5930lm 4000K Ra>80 DALI-2

El-nummer: 3300727
EAN: 7021981200046
SG artikkelnr: 120004



Elektrisk

Systemeffekt (W): 46W
Maks. armaturer per sikring: B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 38
PE Lekkasje strøm (mA): 0.30

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 5930lm
Lysutbytte: 129 lm/W
Fargetemperatur: 4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B10>100.000
Levetid: L90/B50>50.000
Minimum omgivelsestemperatur: -25°C
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opal
Lysspredning: 100°
UGR: UGR<28

Styring

Styring: DALI-2

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP66

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming: Ja

Materialer og overflater

Materiale: UV-stabilisert polykarbonat
Farge: Grå
Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Tilkobling: 7 pol hurtigklemme med 5x2,5mm² (+DALI) gjennomgangskobling

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1460
Bredde (mm) W: 92
Høyde (mm) H: 70
Vekt (kg) brutto/netto: 2.904 / 2.42

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1515 x 110 x 80

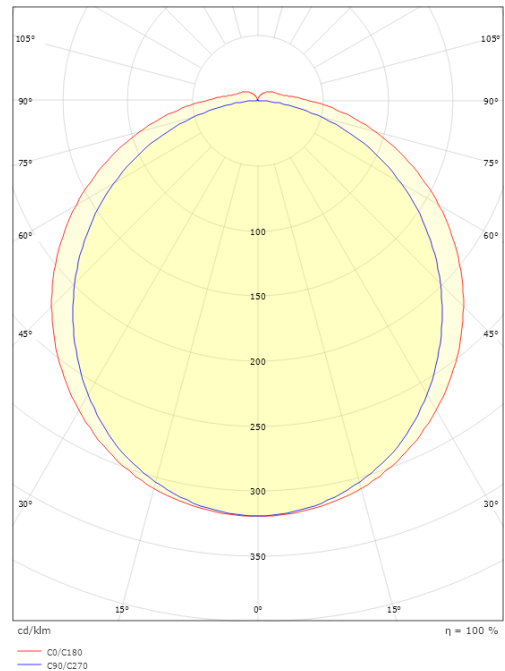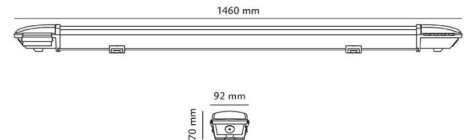

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 0 4 6