

## Spike Grafitt 840lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3100408  
 EAN: 7021986239300  
 SG artikkelnr: 623930



### Elektrisk

Systemeffekt (W): 10W  
 Spenning: 220-240V  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
 Effektiv lysstrøm (lm): 840lm  
 Lysutbytte: 84 lm/W  
 Fargetemperatur: 2700K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L70/B50>50.000  
 Lysstråling: Direkte  
 Optikk: Opal  
 Lysspredning: 95°  
 ULOR ( ): Ja

### Styring

Styring: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
 IK Klasse: IK08  
 IP Klasse: IP44

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F  
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)  
 Byggvarubedømming: Ja  
 Sunda Hus: C-

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
 Farge: Grafitt  
 Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

### Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Utendør  
 Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 180  
 Bredder (mm) W: 171  
 Høyde (mm) H: 173  
 Dybde (D): 155  
 Vekt (kg) brutto/netto: 1.764 / 1.47

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 180 x 165 x 185

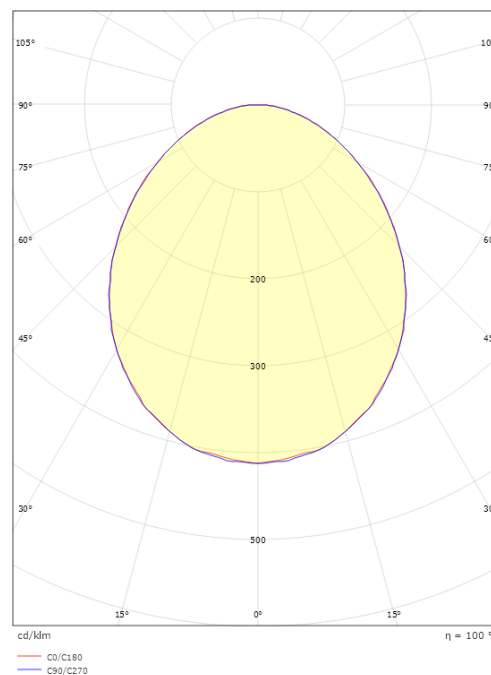

7 0 2 1 9 8 6 2 3 9 3 0 0