

Area 66 Pro



Area 66 Pro 1500 Grå 9300lm 4000K Ra>80 Ikke dimbar

El-nummer: 3302458
EAN: 7021981200077
SG artikkelnr: 120007



Elektrisk

Systemeffekt (W): 65W
Spenning: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 20, B16: 32, C10: 32, C16: 51
PE Lekkasje strøm (mA): 0.25

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 9300lm
Lysutbytte: 143 lm/W
Fargetemperatur: 4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>100.000 (<35°C)
Minimum omgivelsestemperatur: -40°C
Maksimum omgivelsestemperatur: 45°C
Levetid ved maks omgivelsestemp.: L80/B50>50.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opal
UGR: UGR>28

Styring

Styring: Ikke dimbar

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP66
Glødetrådstestet: 850°C - 30s

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: B
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Polycarbonat (PC)
Farge: Grå
Avskjermingens materiale: Polycarbonat (PC)

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Modul: 1500
Tilkobling: 5 pol hurtigklemme med 5x2,5mm² gjennomgangskobling

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1460
Bredde (mm) W: 112
Høyde (mm) H: 67
Vekt (kg) brutto/netto: 2.474 / 2.121

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1466 x 114 x 71

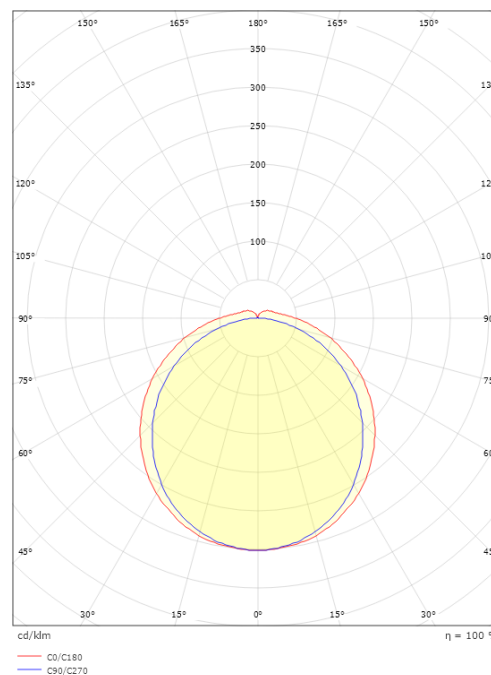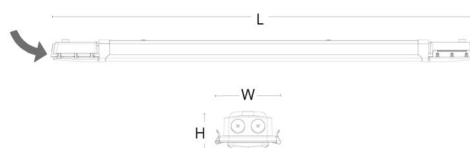

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 7 7