

View Hvit 890lm 2700K Ra>90 Faseavsnitt

El-nummer: 3000202
 EAN: 7021981114206
 SG artikkelnr: 111420

**Elektrisk**

Systemeffekt (W): 11W
 Spenning: 220-240V
 Frekvens (Hz): 50/60Hz
 Maks. armaturer per sikring: B10: 23, B16: 37, C10: 29, C16: 46

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 890lm
 Lysutbytte: 81 lm/W
 Fargetemperatur: 2700K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L90/B10>50.000
 Levetid: L80/B10>100.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Opal
 UGR: UGR<28
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
 IK Klasse: IK10
 IP Klasse: IP44 (horisontalt montert) / IP20 (vertikal montert)

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
 Byggvarubedømming: Ja
 Sunda Hus: C-

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
 Farge: Hvit RAL 9003 matt
 Avskjermingsmateriale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling




Montering: Utenpåliggende, Innendørs
 Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 460
 Bredde (mm) W: 135
 Høyde (mm) H: 60
 Dybde (D): 135
 Vekt (kg) brutto/netto: 0.976 / 0.802

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 470 x 142 x 70

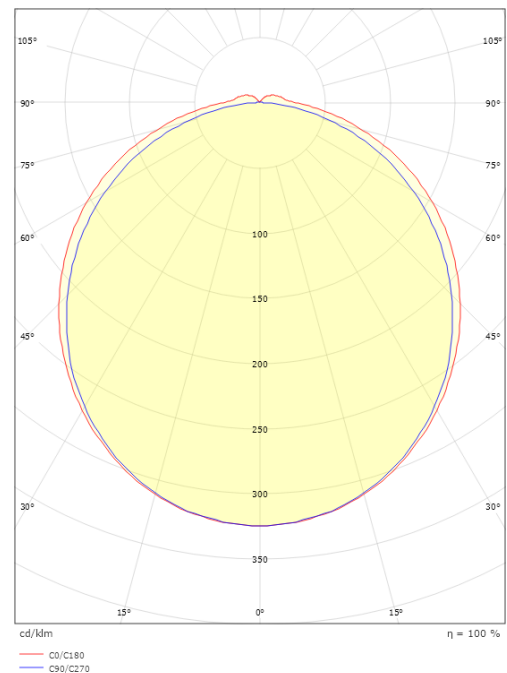

7 0 2 1 9 8 1 1 1 4 2 0 6