

Spike Grafitt Uplight 930lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3104342
 EAN: 7021986239133
 SG artikkelnr: 623913



Elektrisk

Watt: 10W+6W
 Systemeffekt (W): 16W
 Spenning: 220-240V

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Sokkel: GU10
 Lyskilde inkludert: Ja
 Effektiv lysstrøm (lm): 930lm
 Lysutbytte: 58 lm/W
 Fargetemperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L70/B50>50.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Plast, opal/gjennomsiktig
 Lysspredning: 95° ned / 15° opp

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
 IK Klasse: IK08
 IP Klasse: IP44

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C/G
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
 Byggvarubedømming: Ja
 Sunda Hus: C+

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
 Farge: Grafitt
 Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat/ UV-stabilisert PMMA

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Utendør
 Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 180
 Bredde (mm) W: 171
 Høyde (mm) H: 173
 Dybde (D): 155
 Vekt (kg) brutto/netto: 1.86 / 1.624

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 180 x 165 x 185

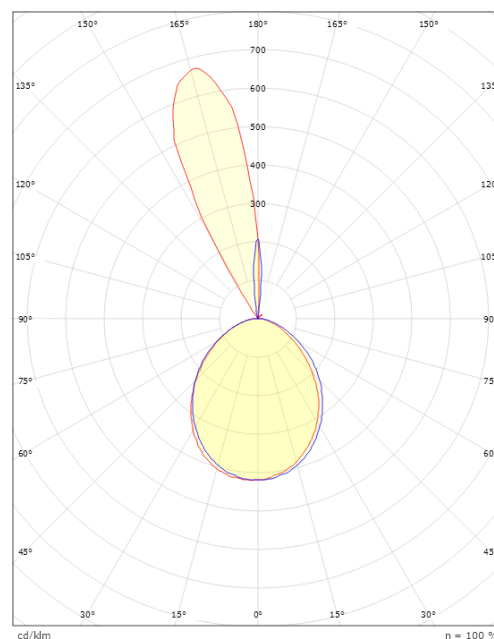

cd/klm
 C0/C180
 C90/C270

$\eta = 100\%$



7 0 2 1 9 8 6 2 3 9 1 3 3