

Sense Hvit 495 3800lm 4000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3200873
EAN: 7021982122927
SG artikkelnr: 212292



Elektrisk

Systemeffekt (W): 33W
Spennings: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 32, B16: 51, C10: 32, C16: 51

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 3800lm
Lysutbytte: 115 lm/W
Fargetemperatur: 4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>100.000
Levetid: L90>50.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opal
UGR: UGR<22
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP40/IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming: Ja
Sunda Hus: C+

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Hvit RAL 9016 glans 30
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling



Montering: Innfelling, Innendørs
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 29
Diameter (mm) D: 495
Innfellingsdiameter (mm): 475
Innfellingshøyde (mm): 29
Vekt (kg) brutto/netto: 3.1 / 2.6

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 505 x 505 x 65

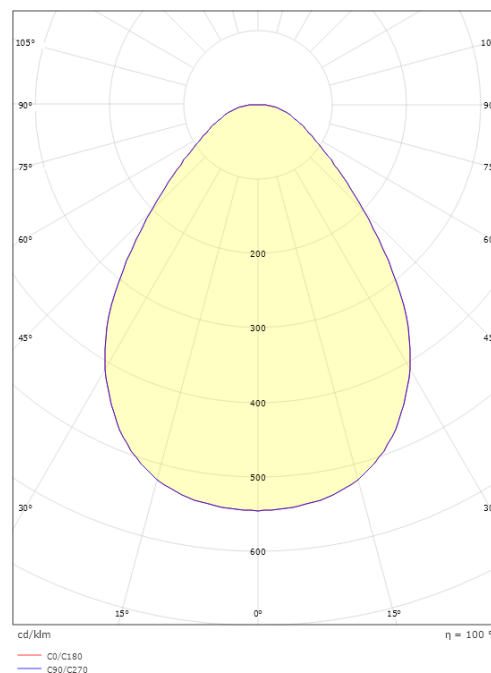

7 0 2 1 9 8 2 1 2 2 9 2 7