

## Calando Børstet stål 650lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3014821  
 EAN: 7021982975141  
 SG artikkelnr: 297514  
 Erstatte: 187193



### Elektrisk

Systemeffekt (W): 11W  
 Spenning: 220-240V  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
 Effektiv lysstrøm (lm): 650lm  
 Lysutbytte: 59 lm/W  
 Fargetemperatur: 3000K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L70/B50>50.000  
 Lysstråling: Direkte  
 Optikk: Glas opal  
 Lysspredning: 120°  
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

### Styring

Styring: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II  
 IP Klasse: IP44

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)  
 Byggvarubedømming: Ja

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
 Farge: Børstet stål  
 Avskjermingens materiale: Glass

### Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs  
 Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 280  
 Bredd (mm) W: 280  
 Høyde (mm) H: 100  
 Vekt (kg) brutto/netto: 2.652 / 2.21

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 300 x 300 x 160

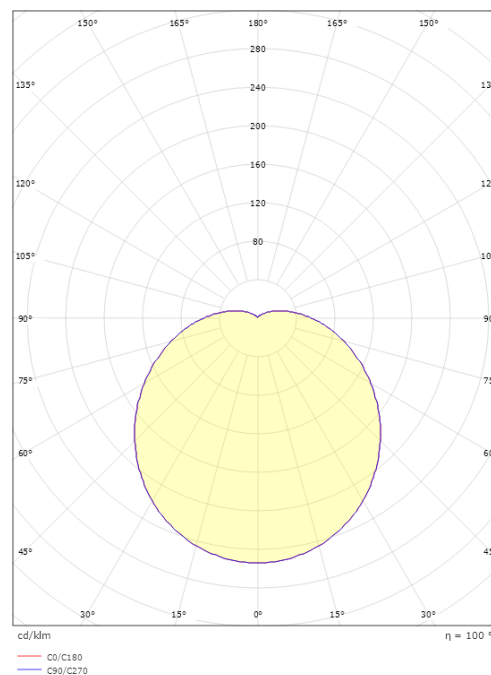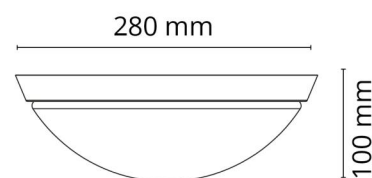

7 0 2 1 9 8 2 9 7 5 1 4 1