

Tube Micro Trio



Tube Micro Trio Sort 1050lm 3000K Ra 98 Faseavsnitt

El-nummer: 3200315
EAN: 7021983206893
SG artikkelnr: 320689



Elektrisk

Systemeffekt (W): 18W
Spennings: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 43, B16: 69, C10: 43, C16: 69

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 1050lm
Lysutbytte: 58 lm/W
Fargetemperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra 98
MacAdams faktor: SDCM: 2
Levetid: L90/B10 > 100.000
Optikk: Reflektor medium
Lysspredning: 40°

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
IP Klasse: IP21

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming: Ja

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Sort RAL 9004
Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 29
Diameter (mm) D: 250
Avstand til brennbart materiale (mm): 5mm
Vekt (kg) brutto/netto: 1.793 / 1.504

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 255 x 260 x 110

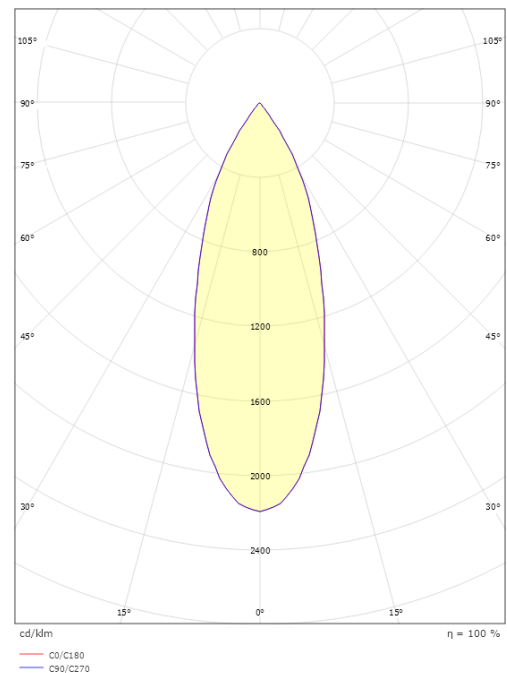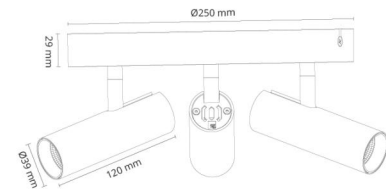

7 0 2 1 9 8 3 2 0 6 8 9 3