

Frame Round Maxi



Frame Round Maxi Sort 2040lm 4000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3101215
EAN: 7021986051810
SG artikkelnr: 605181



Elektrisk

Systemeffekt (W): 19W
Spennings: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 2040lm
Lysutbytte: 107 lm/W
Fargetemperatur: 4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L70/B20>100.000
Levetid: L80/B20>75.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opal
Lysspredning: 110°
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0
ULOR (Ja, v/ takmontering

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP66
Glødetrådtestet: 850°C - 30s

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Sort RAL 9004
Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs / Utendør
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 77
Diameter (mm) D: 325
Vekt (kg) brutto/netto: 3.1 / 2.7

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 332 x 332 x 92

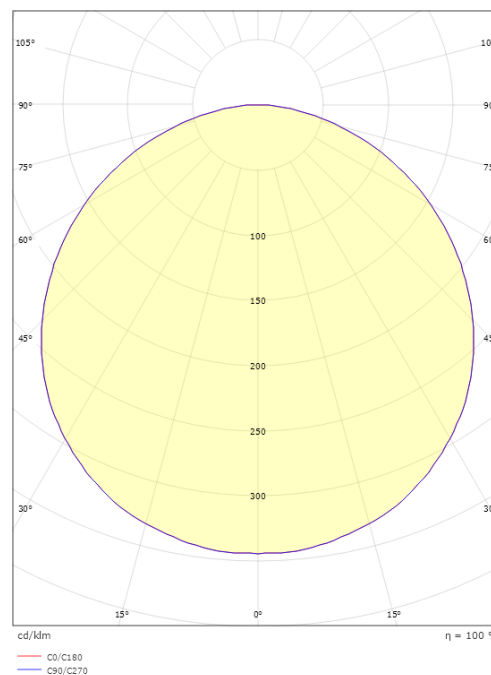

7 0 2 1 9 8 6 0 5 1 8 1 0