

Frame



Frame Grafitt 730lm 4000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3101244
EAN: 7021986055917
SG artikkelnr: 605591



Elektrisk

Watt: 8W
Systemeffekt (W): 7.7W
Spenning: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 730lm
Lysutbytte: 95 lm/W
Fargetemperatur: 4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L70/B20>100.000
Levetid: L80/B20>75.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opal
Lysspredning: 110°
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0
ULOR (Ja, v/ takmontering

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP66
Glødetrådtestet: 850°C - 30s

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming: Ja

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Grafitt
Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs / Utendør
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 320
Bredde (mm) W: 180
Høyde (mm) H: 77
Vekt (kg) brutto/netto: 2.47 / 1.9

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 328 x 188 x 92

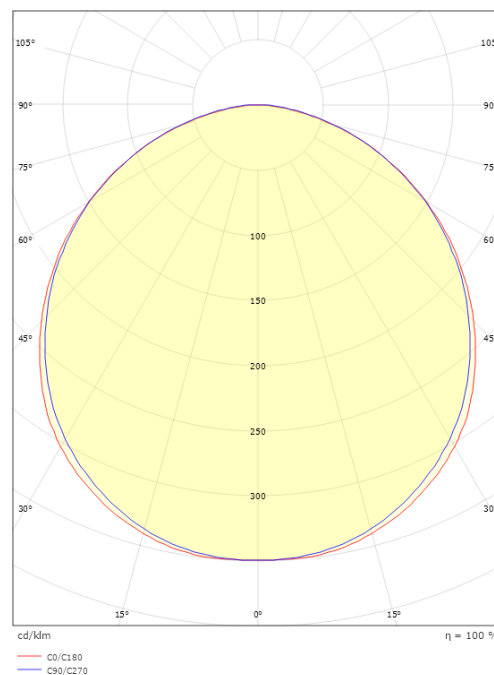

7 0 2 1 9 8 6 0 5 5 9 1 7