

Hovden Grafitt Midi 1060lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3102002
 EAN: 7021986300048
 SG artikkelnr: 630004



Elektrisk

Systemeffekt (W): 12W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 47, B16: 67, C10: 47, C16: 67

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 1060lm
 Lysutbytte: 88 lm/W
 Fargetemperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L70/B10>100.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Linse
 Lysspredning: 15°
 Synlig flimmer (PstLM): 0
 Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.01
 ULOR (Ja, opp til 31° tiltvinkel

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
 IK Klasse: IK10
 IP Klasse: IP67

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
 Byggvarubedømming: Ja

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
 Farge: Grafitt
 Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Utendør
 Kabel: Kabel 2m
 Tilkobling: Inkl. ledning og støpsel

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 100
 Bredde (mm) W: 61
 Høyde (mm) H: 116
 Vekt (kg) brutto/netto: 0.969 / 0.881

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 160 x 120 x 80

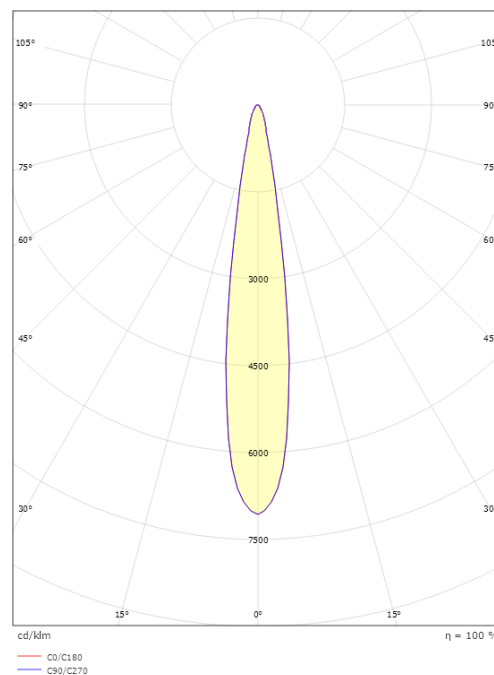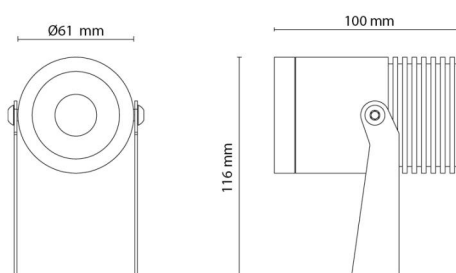

7 0 2 1 9 8 6 3 0 0 0 4 8