# CircLED Pullert

## CircLED Pullert Sort Soft 770lm 4000K Ra 98 Ikke dimbar

| | |
|---|---|
| El-nummer: | 3500444 |
| EAN: | 5703821176491 |
| SG artikkelnr: | 8246093857 |

IP65 IK10

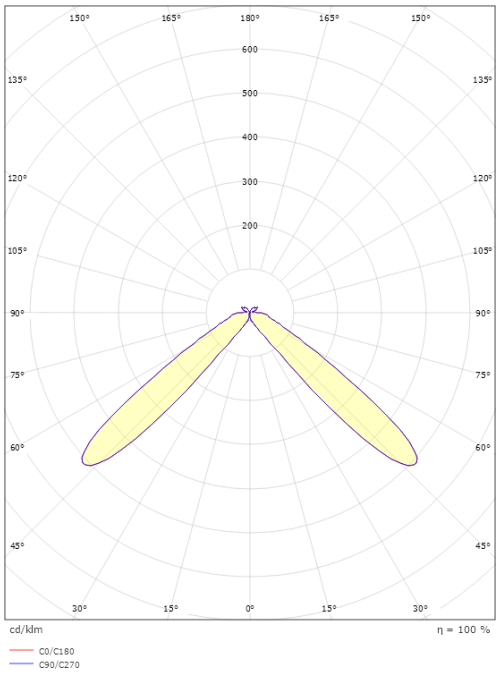


**Elektrisk**

| | |
|---|---|
| Systemeffekt (W): | 16W |
| Spenning: | 220-240V |
| Maks. armaturer per sikring: | B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85 |

**Lysteknikk**

| | |
|---|---|
| Type lyskilde: | LED |
| Effektiv lysstrøm (lm): | 770lm |
| Lysutbytte: | 48 lm/W |
| Fargetemperatur: | 4000K |
| Fargegjengivelse (Ra/CRI): | Ra 98 |
| MacAdams faktor: | SDCM: 2 |
| Levetid: | L80/B10>100.000 |
| Lysstråling: | Indirekte |

**Styring**

| | |
|---|---|
| Styring: | Ikke dimbar |

**Beskyttelse**

| | |
|---|---|
| Isolasjonsklasse: | Klasse II |
| IK Klasse: | IK10 |
| IP Klasse: | IP65 |
| Integrert overspenningsvern: | (min. 4 kV) Integrert |

**Energi og godkjenning**

| | |
|---|---|
| Inneholder lyskilde med energiklasse: | F |
| Breeam: | Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05) |
| Byggvarubedömning: | Ja |
| Sunda Hus: | B |

**Materialer og overflater**

| | |
|---|---|
| Materiale: | Aluminium, trykkstøpt |
| Farge: | Sort glans 20 |
| Avskjermingens materiale: | Polycarbonat (PC) |

**Montering/Tilkobling**

| | |
|---|---|
| Montering: | På fast overflate eller jordanker, Utendør |

**Dimensjoner**

| | |
|---|---|
| Høyde (mm) H: | 900 |
| Diameter (mm) D: | 220 |
| Vekt (kg) brutto/netto: | 10.4 / 10 |

**Forpakning**

| | |
|---|---|
| Forpakningsstørrelse (mm): | 965 x 265 x 282 |

5 7 0 3 8 2 1 1 7 6 4 9 1