

Facet Hvit 5030lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

El-nummer: 3301190
 EAN: 5703821177115
 SG artikkelnr: 8246094270



Elektrisk

Systemeffekt (W): 35W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 13, B16: 24, C10: 21, C16: 38
 PE Lekkasje strøm (mA): 0.30

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 5030lm
 Lysutbytte: 144 lm/W
 Fargetemperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B10>100.000
 Levetid: L94>50.000
 Lysstråling: Direkte/Indirekte 50/50%
 Optikk: Linse C, prismatisk conical
 UGR: UGR<19
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

Styring

Styring: DALI-2 / Push Dim

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
 IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Stålplate, endestykker i ABS
 Farge: Hvit RAL 9010 glans 25
 Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling


Montering: Nedhengt, Innendørs
 Wiresett: 2x2m wire sæt m/løkke M4
 Kabel: Kabel 5x0,75mm² 2,5m hvit

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1444
 Bredder (mm) W: 64
 Høyde (mm) H: 80
 Vekt (kg) brutto/netto: 5.125 / 4.925

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1500 x 100 x 70

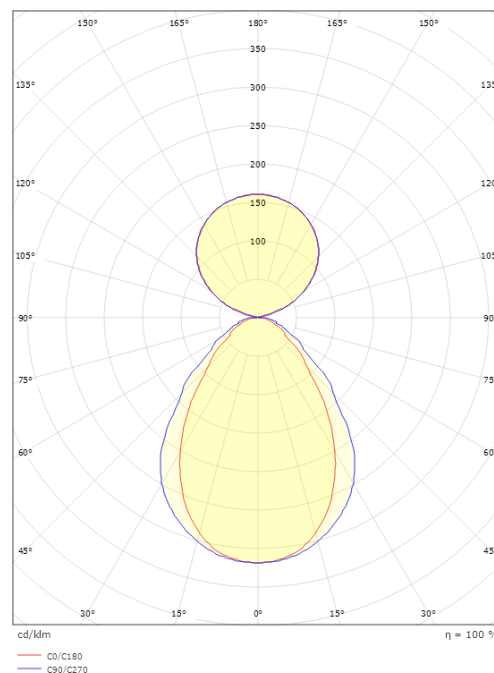

5 7 0 3 8 2 1 1 7 7 1 1 5