

Lineal Corner Hvit 1870lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

El-nummer: 3303381
 EAN: 5703821178105
 SG artikkelnr: 8246094746

**Elektrisk**

Systemeffekt (W): 17W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 41
 PE Lekkasje strøm (mA): 0.29

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 1870lm
 Lysutbytte: 110 lm/W
 Fargetemperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B10>100.000
 Levetid: L93/>50.000
 Lysstråling: Direkte
 UGR: UGR<25
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: DALI-2 / Push Dim

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
 IK Klasse: IK08
 IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
 Farge: Hvit

Montering/Tilkobling


Montering: Nedhengt, Innendørs
 Modul: Corner
 Wiresett: 1x2m wiresæt m/takbeslag
 Tilkobling: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 gjennomgangskobling

Dimensjoner


Lengde (mm) L: 642
 Bredder (mm) W: 42
 Høyde (mm) H: 70
 Dybde (D): 571
 Vekt (kg) brutto/netto: 2.8 / 2.6

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 640 x 585 x 75

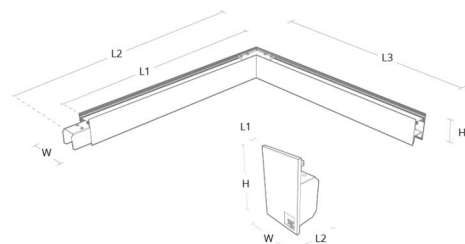

Module	W	H	L1	L2	L3
590x640mm	42	70	592	642	571
End cap	42	70	3	28	

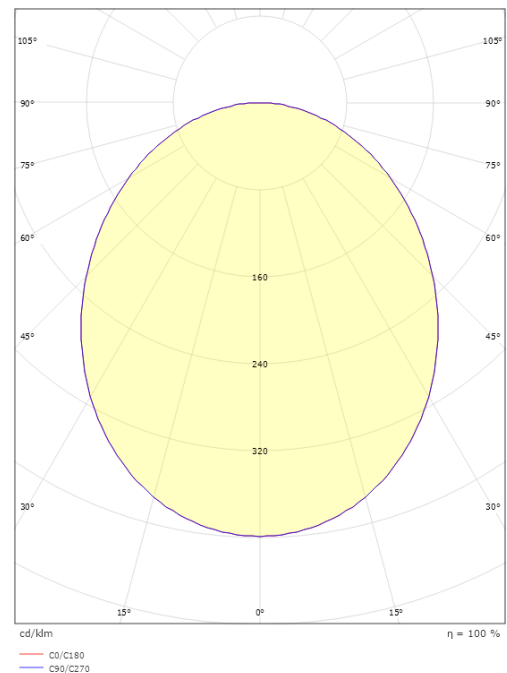

5 7 0 3 8 2 1 1 7 8 1 0 5