

Capella IsoSafe



Capella IsoSafe Sort 25lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3204576
EAN: 7021989120346
SG artikkelnr: 912034



Elektrisk

Systemeffekt (W): 2W
Spenning: 220-240V

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 25lm
Lysutbytte: 13 lm/W
Fargetemperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B50>50.000
Lysstråling: Direkte/Asymmetrisk

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Sort RAL 9004

Montering/Tilkobling



Montering: Innfelling, Innendørs
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 90
Bredde (mm) W: 90
Høyde (mm) H: 90
Dybde (D): 50
Innfellingsdiameter (mm): 83
Vekt (kg) brutto/netto: 0.294 / 0.245

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 110 x 105 x 80

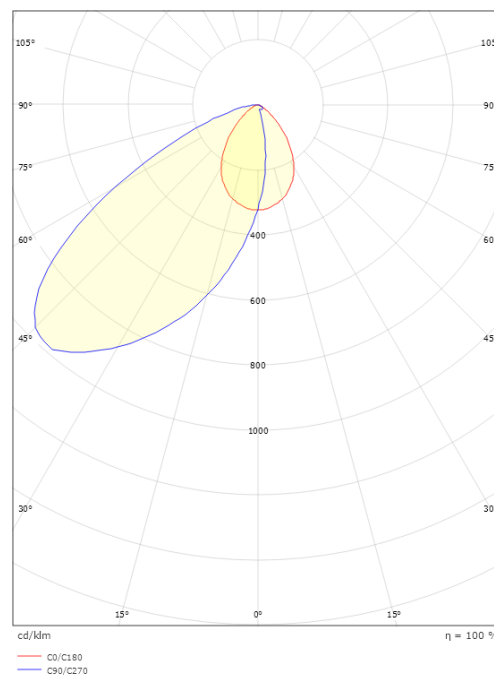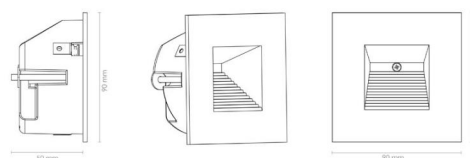

7 0 2 1 9 8 9 1 2 0 3 4 6