

## Curve Grafitt 530lm 4000K Ra&gt;80 Faseavsnitt

El-nummer: 3102110  
 EAN: 7021986233421  
 SG artikkelnr: 623342



## Elektrisk

Systemeffekt (W): 7W  
 Spenning: 220-240V  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

## Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
 Effektiv lysstrøm (lm): 530lm  
 Lysutbytte: 76 lm/W  
 Fargetemperatur: 4000K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L90/B10>50.000  
 Levetid: L80/B10>100.000  
 Lysstråling: Direkte  
 Optikk: Glass gjennomskiktig  
 Lysspredning: 110°  
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

## Styring

Styring: Faseavsnitt

## Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
 IK Klasse: IK06  
 IP Klasse: IP65

## Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D  
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)  
 Byggvarubedømming: Ja  
 Sunda Hus: C-

## Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
 Farge: Grafitt  
 Avskjermingens materiale: Herdet glass

## Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs / Utendør  
 Tilkobling: Hurtigklemme

## Dimensjoner

Bredde (mm) W: 320  
 Høyde (mm) H: 60  
 Dybde (D): 103  
 Vekt (kg) brutto/netto: 1.68 / 1.4

## Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 330 x 120 x 70

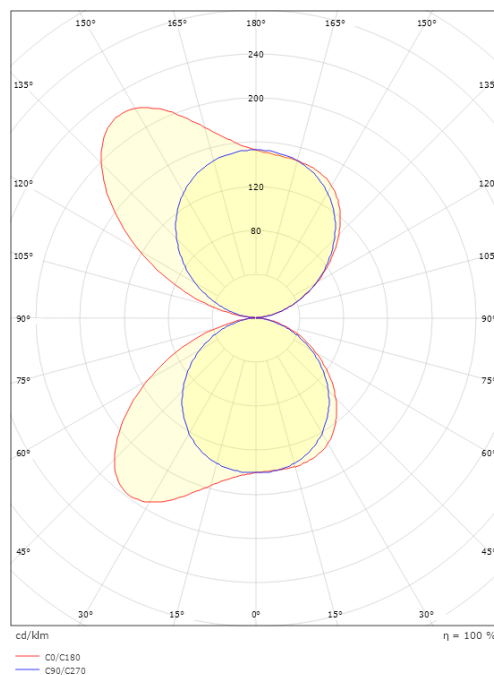

7 0 2 1 9 8 6 2 3 3 4 2 1