

# Hovden



## Hovden Corten Micro 250lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3170530  
EAN: 7021986300826  
SG artikkelnr: 630082



### Elektrisk

Systemeffekt (W): 4W  
Spennings: 220-240V  
Maks. armaturer per sikring: B10: 69, B16: 98, C10: 69, C16: 98

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 250lm  
Lysutbytte: 63 lm/W  
Fargetemperatur: 3000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L70/B10>100.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Linse  
Lysspredning: 36°  
Synlig flimmer (PstLM): 0  
ULOR ( Ja, opp til 43° tiltvinkel

### Styring

Styring: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
IK Klasse: IK10  
IP Klasse: IP67

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
Farge: Corten Stål  
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

### Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Utendør  
Kabel: Kabel 2m  
Tilkobling: Inkl. ledning og støpsel

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 82  
Bredde (mm) W: 36  
Høyde (mm) H: 85  
Vekt (kg) brutto/netto: 0.528 / 0.48

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 150 x 120 x 60

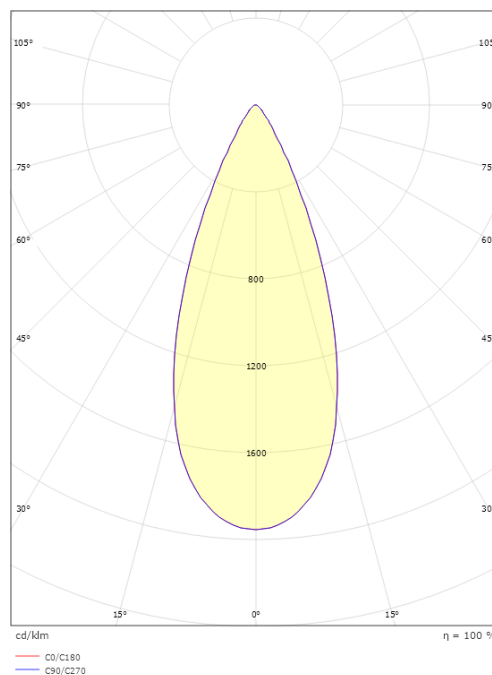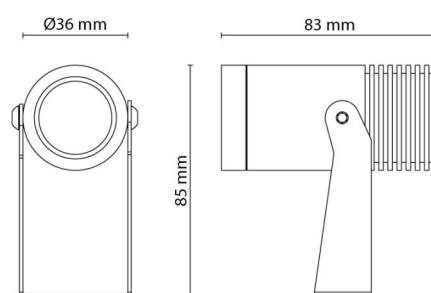

7 0 2 1 9 8 6 3 0 0 8 2 6