

Tardo 2000 Grafitt 810lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3104317
EAN: 7021986338966
SG artikkelnr: 633896

**Elektrisk**

Systemeffekt (W): 14W
Spennings: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 810lm
Lysutbytte: 58 lm/W
Fargetemperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L70/B50>100.000
Lysstråling: Direkte/Indirekte
Optikk: Opal
Lysspredning: 120°
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP65
Glødetrådtestet: 850°C - 30s

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming: Ja
Sunda Hus: C+

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Grafitt
Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs / Utendør
Modul: 2000
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Diameter (mm) D: 325
Dybde (D): 105
Vekt (kg) brutto/netto: 3.1 / 2.52

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 335 x 335 x 115

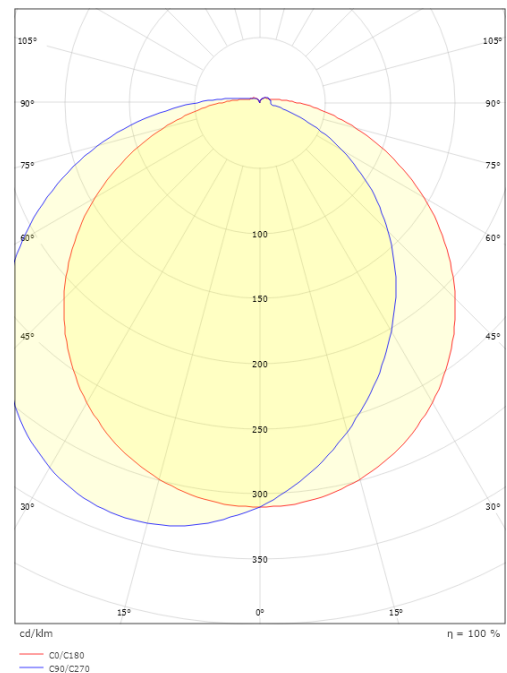

7 0 2 1 9 8 6 3 3 8 9 6 6