

Linus LED Hvit 1890lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

El-nummer: 3329685
 EAN: 5703821162708
 SG artikkelnr: 8246078788



Elektrisk

Systemeffekt (W): 14W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 34
 PE Lekkasje strøm (mA): 0,07

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Lyskilde inkludert: Ja
 Effektiv lysstrøm (lm): 1890lm
 Lysutbytte: 135 lm/W
 Fargetemperatur: 4000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L90/B10>70.000
 Levetid: L94>50.000
 Minimum omgivelsestemperatur: -25°C
 Lysstråling: Direkte/Indirekte 97/3%
 Optikk: Linse C, prismetisk conical
 Synlig flimrer (PstLM): 0,16
 Stroboskopisk flimrer (SVM): 0

Styring

Styring: DALI-2 / Push Dim

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
 IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
 Byggvarubedømming: Ja
 Sunda Hus: B

Materialer og overflater

Materiale: stålplate
 Farge: Hvit Reflektorhvit glans 25
 Avskjermings materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
 Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1170
 Bredde (mm) W: 123
 Høyde (mm) H: 90
 Vekt (kg) brutto/netto: 4.3 / 4.1

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1260 x 160 x 100

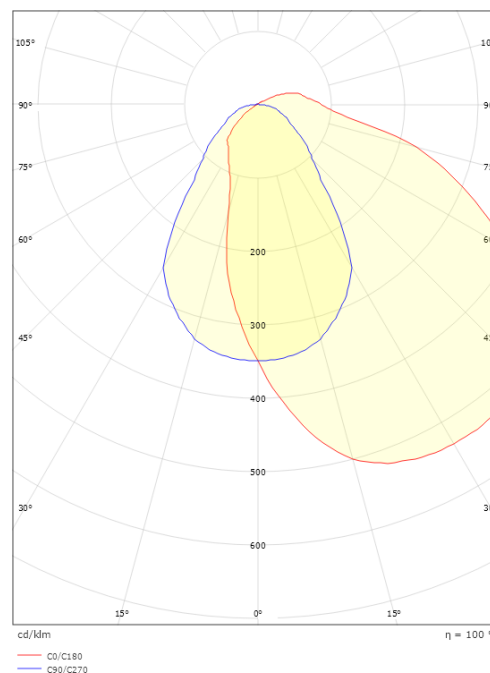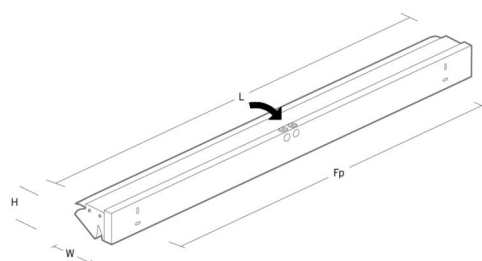

5 7 0 3 8 2 1 1 6 2 7 0 8