

CircLED Pullert



CircLED Pullert Sort Soft 740lm 3000K Ra 98 Ikke dimbar

El-nummer: 3502582
EAN: 5703821168670
SG artikkelnr: 8246087067



Elektrisk

Systemeffekt (W): 16W
Spennings: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 740lm
Lysutbytte: 46 lm/W
Fargetemperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra 98
MacAdams faktor: SDCM: 2
Levetid: L80/B10>100.000
Lysstråling: Indirekte

Styring

Styring: Ikke dimbar

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP65
Integrert overspenningsvern: (min. 4 kV) Integrert

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming: Ja
Sunda Hus: B

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium, trykkstøpt
Farge: Sort glans 20
Avskjermingens materiale: Polycarbonat (PC)

Montering/Tilkobling


Montering: På fast overflate eller jordanker, Utendør

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 900
Diameter (mm) D: 220
Vekt (kg) brutto/netto: 10.4 / 10

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 965 x 265 x 282

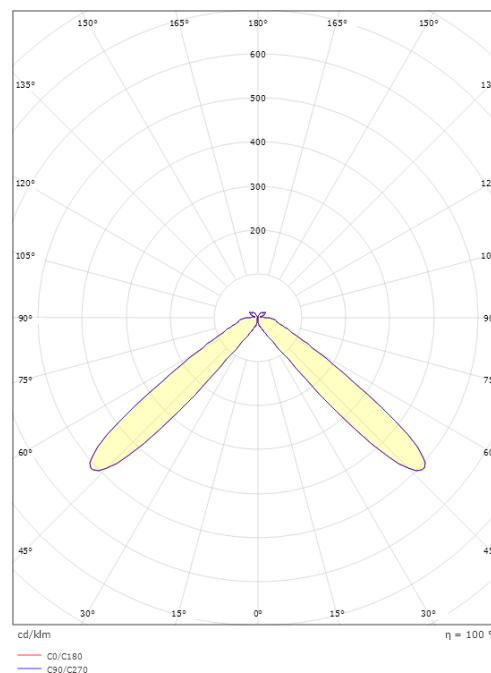

5 7 0 3 8 2 1 1 6 8 6 7 0