

Wax Grå 27° 1430/2440lm 3000K Ra>80 Ikke dimbar

El-nummer: 3502608
 EAN: 5703821172776
 SG artikkelnr: 8246090986

**Elektrisk**

Watt: 16/27W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 10, B16: 17, C10: 16, C16: 27

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 1430/2440lm
 Lysutbytte: 89/90lm/W
 Fargetemperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 2
 Levetid: L90/B10>100.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Reflektor Bred 27gr.
 Lysspredning: 27°
 ULOR (Ja, opp til 59° tiltvinkel

Styring

Styring: Ikke dimbar

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
 IK Klasse: IK07
 IP Klasse: IP66
 Integrert overspenningsvern: (min. 4 kV) Integrert

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
 Byggvarubedømming: Ja
 Sunda Hus: A

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium, trykkstøpt
 Farge: Grå struktur 2150 sablé
 Avskjermingens materiale: Herdet glass

Montering/Tilkobling




Montering: Mast, vegg, pullert eller jordspyd, Utendør
 Kabel: Kabel 2x1mm² 10m
 Vindprosjisert areal: 0,0403m² - Max 5,3 kg

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 268
 Diameter (mm) D: 180
 Vekt (kg) brutto/netto: 4.66 / 4.46

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 275 x 275 x 275

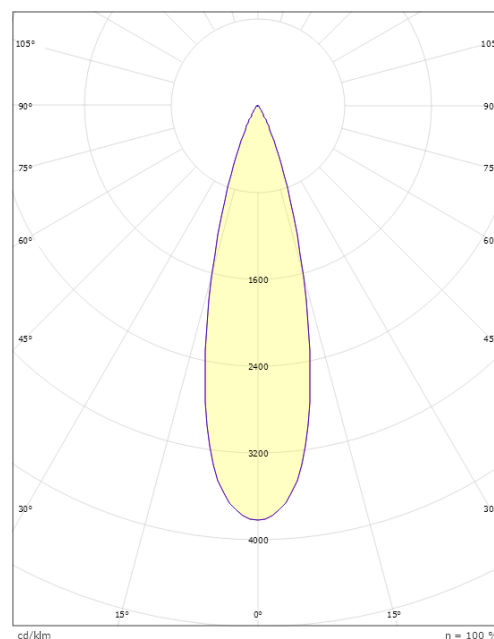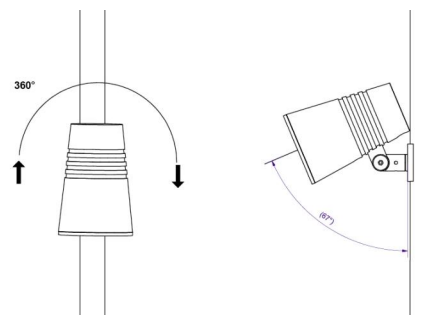

cd/kdm
 C0/C180
 C90/C270

η = 100 %



5 7 0 3 8 2 1 1 7 2 7 7 6