

CircLED Multi



CircLED Multi Grå Linse 3, Klasse II Topp 5820lm 4000K Ra>70 Ikke dimbar

El-nummer: 3500532
EAN: 5703821176903
SG artikkelnr: 8246094128



Elektrisk

Systemeffekt (W): 42W
Spennings: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 7, B16: 12, C10: 11, C16: 19

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 5820lm
Lysutbytte: 139 lm/W
Fargetemperatur: 4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>70
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B10>100.000
Lysstråling: Multi Lens
Optikk: Linse III
Synlig flimmer (PstLM): 0.1
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0
ULOR (Ja / Ja, opp til 17° tiltvinkel

Styring

Styring: Ikke dimbar

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
IK Klasse: IK09
IP Klasse: IP66
Integrert overspenningsvern: (min. 4 kV) Integrert

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium, trykkstøpt
Farge: Grå struktur 2150 sablé
Avskjermingens materiale: Herdet glass

Montering/Tilkobling

Montering: Mast - topp (Ø60mm), Utendør
Kabel: Kabel 2x1mm² 10m
Vindprosjisert areal: 0,0415m² - Max 6,2 kg

Dimensjoner



Lengde (mm) L: 460
Bredde (mm) W: 390
Høyde (mm) H: 185
Vekt (kg) brutto/netto: 9.2 / 9

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 460 x 390 x 185

Forklarende tekst

Klasse II

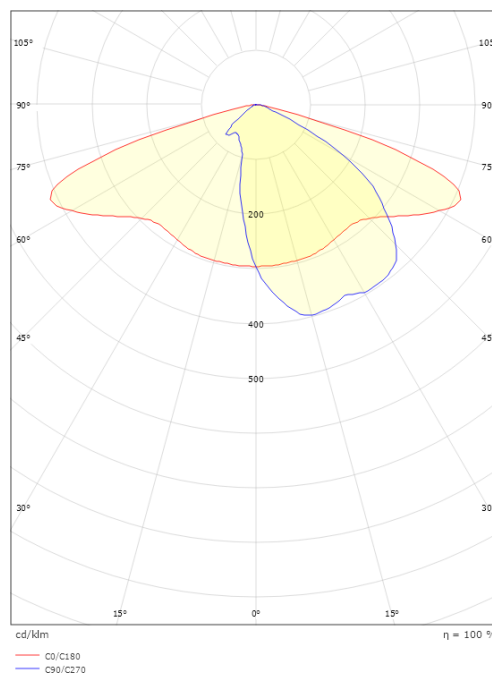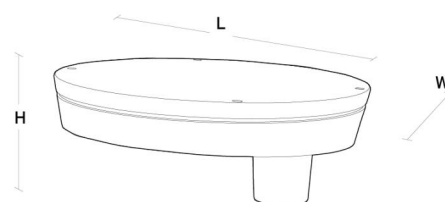

5 7 0 3 8 2 1 1 7 6 9 0 3